


## Eine gute Vorbereitung!

Berücksichtigen Sie die unten stehenden Punkte, bevor Sie einen Sonnenschutz bestellen.


### 1. Bestimmen Sie die gewünschte Breite.

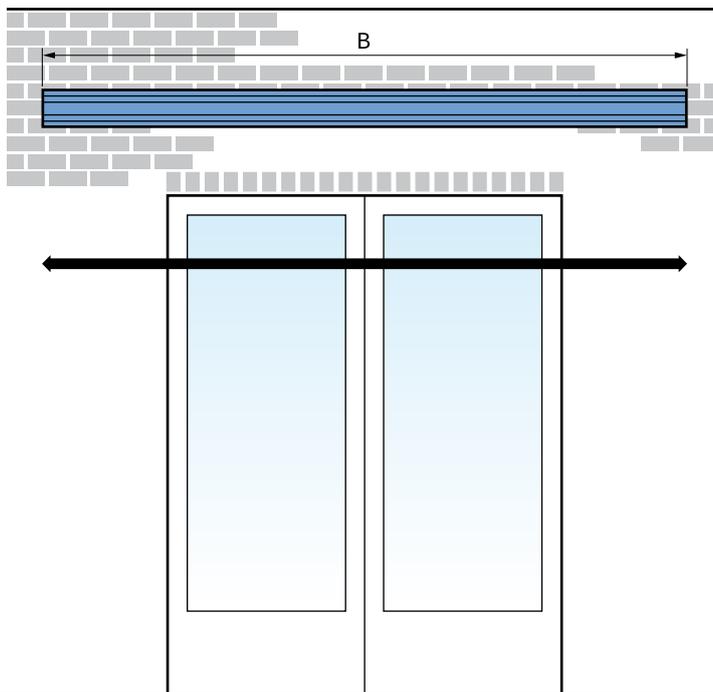

Eine Gelenkarm-Markise sorgt dafür, dass Sonnenstrahlen nicht ins Haus eindringen, sorgt aber auch für eine schattige Terrasse in Ihrem Garten. Wir empfehlen deswegen, die Gelenkarm-Markise so breit wie möglich zu messen. Bleiben Sie dabei aber immer  $\pm 20$  cm innerhalb den äußeren Ecken.

Breite (B) =  mm

### 2. Wählen Sie die gewünschte Auslage.

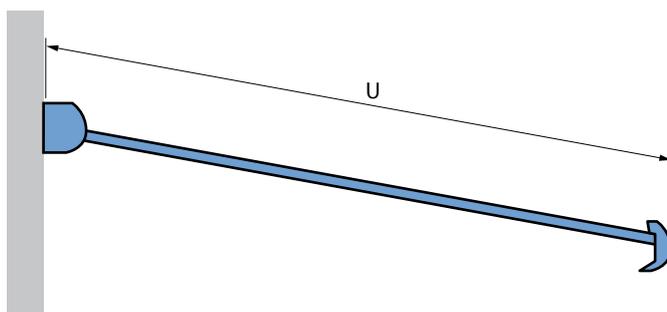


Die Auslage ist der maximale Abstand zwischen der Wand und der Vorderleiste. Je größer die Auslage, desto mehr Effekt hat die Markise.

Für weitere Informationen siehe die Spezifikationen auf Seite 3.

Auslage (U) =  mm

### 3. Wählen Sie die Bedienungsseite.

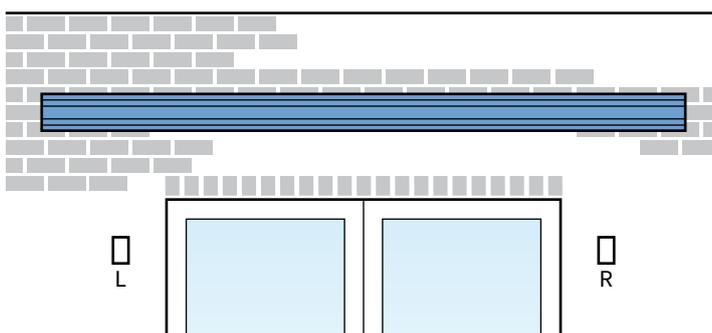

Bestimmen Sie die Bedienungsseite immer von außen gesehen.

- links  
 rechts

**Achtung!** Wenn das Kabel bei der elektrischen Bedienung außen an der linken Seite nach innen geht, ist das von innen gesehen an der rechten Seite und umgekehrt.

## Punkte, die besondere Aufmerksamkeit verlangen!

### Achten Sie auf eventuelle Hindernisse!

Denken Sie an Regenrohre und andere Hindernisse, die die Montage an der Wand behindern können.


### Überprüfen Sie die Montagehöhe

Überprüfen Sie, ob Sie an Ihrer Fassade ausreichend Montagehöhe haben, um die Markise anzubringen. Über der Wandhalterung (Montagehalterung) müssen sich mindestens 5 Reihen Steine befinden, um zu viel Druck auf die Fassade zu vermeiden. Vor allem bei einem Ausbau ist das oft nicht der Fall. Es wird empfohlen, das obere Montageloch mitten in (mindestens) den 5. Stein von oben zu bohren.

**Achtung!** Sorgen Sie dafür, dass kein Montagepunkt in den Fenstersturz kommt. Dies sind oft halbe Steine.

### Aufschlagende Türen und Fenster

Wenn die Markise ganz geöffnet ist, hängt diese in einem Winkel nach unten. Wahren Sie bei nach außen aufschlagenden Türen und Fenstern mindestens 30 cm zwischen Rahmen und Markise. Es wird empfohlen, die Markise höher als 30 cm über dem Rahmen aufzuhängen.

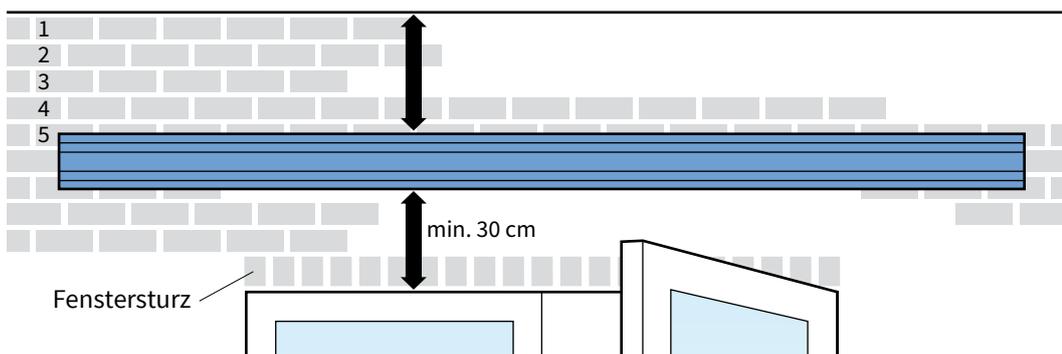

### Höhe der Vorderleiste

Berücksichtigen Sie ausreichende Höhe für den Montagepunkt auf Ihrer Fassade, damit die Vorderleiste genug Höhe hat, und Sie die Auslage optimal genießen können. Für eine gute Durchlaufhöhe ist eine Mindestmontagehöhe von 2,40 Meter erforderlich. Die Neigung Ihrer Markise können Sie selbst einstellen. Siehe die Spezifikationen auf Seite 3.

### Zusätzliche Wandhalter

Wenn sich weniger als 5 Reihen Steine über der Wandhalterung befinden, müssen zusätzliche Wandhalter verwendet werden. Diese verteilen die Kräfte über eine größere Wandfläche, wenn die Mauern/Wände zu schwach sind.

## Allgemeiner Warnhinweis Einmessen


Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst einmessen, ist das Ihr eigenes Risiko. Sie sind selbst für das Messen der richtigen Maße verantwortlich. Verwenden Sie diese Anleitung nur als ein Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano® Produkts.

Sind Sie sich über das selbst Messen nicht sicher und Sie wollen kein Risiko auf ein falsch bestelltes Produkt eingehen? Benutzen Sie dann den Messservice Ihres Verano® Händlers.

## Spezifikationen

### Wandmontage

Abmessungen in mm

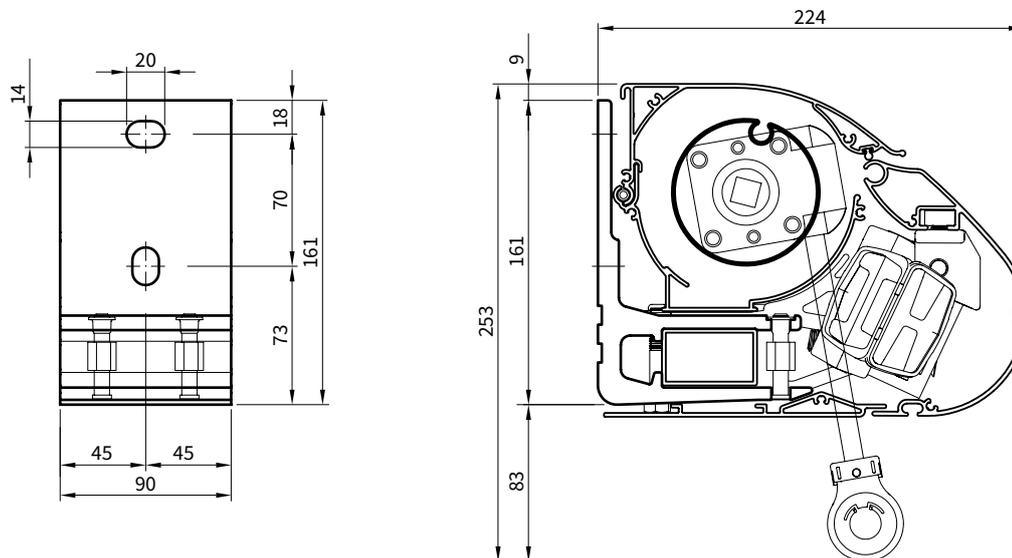

Vorderansicht Wandhalterung

Markisenquerschnitt

### Mindestbreite pro Tuchauslage

Auslage [mm]	Handbetrieb [mm]	Elektrische Bedienung [mm]
* 1500 2-Arme	2130	2080
* 2000 2-Arme	2700	2650
2500 2-Arme	3280	3230
* 2500 2-Arme gleichseitig	3050	3000
3000 2-Arme	3840	3790
* 3000 2-Arme gleichseitig	3540	3490
3500 2-Arme	4080	4030
* 1500 3-Arme	3110	3060
* 2000 3-Arme	3965	3915
2500 3-Arme	4820	4770
* 2500 3-Arme	4475	4425
3000 3-Arme	5675	5625
* 3000 3-Arme	5225	5175
3500 3-Arme	6035	5985

\* Nicht verfügbar in anthrazit RAL 7016

### Breite (B)

mindestens 2500 mm	höchstens 7500 mm
--------------------	-------------------

### Auslage

