

Allgemeine Warnung

Wenn Sie das Verano[®]-Produkt selbst messen, geschieht dies auf Ihr eigenes Risiko. Sie sind dafür verantwortlich, die richtigen Maße zu messen. Verwenden Sie diese Anleitung als Hilfsmittel und nur für die Messung dieses Verano[®]-Produkts. Sind Sie unsicher beim Messen und wollen Sie das Risiko vermeiden, das falsche Produkt zu bestellen? Dann könnten Sie besser den Messservice Ihres Verano[®]-Partner nützen.

Tipps vor der Messung


Prüfen Sie den Boden/die Installationsfläche

Die Oberfläche des Fußbodens muss vor der Installation des Belluno-gerades Dachs bestimmte Anforderungen erfüllen:

- Das gerades Dach darf nur auf einem druckfesten Untergrund verlegt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine vorstehenden Teile oder andere Hindernisse im Weg sind!

⚠ Achtung! Freihalten von Platz für Wartungsarbeiten


Beim Ausmessen des gerades Dachs ist oben eine frei gehaltene Fläche von 250 mm für die Reinigung und eventuelle spätere Service- und/oder Wartungsarbeiten zu berücksichtigen.

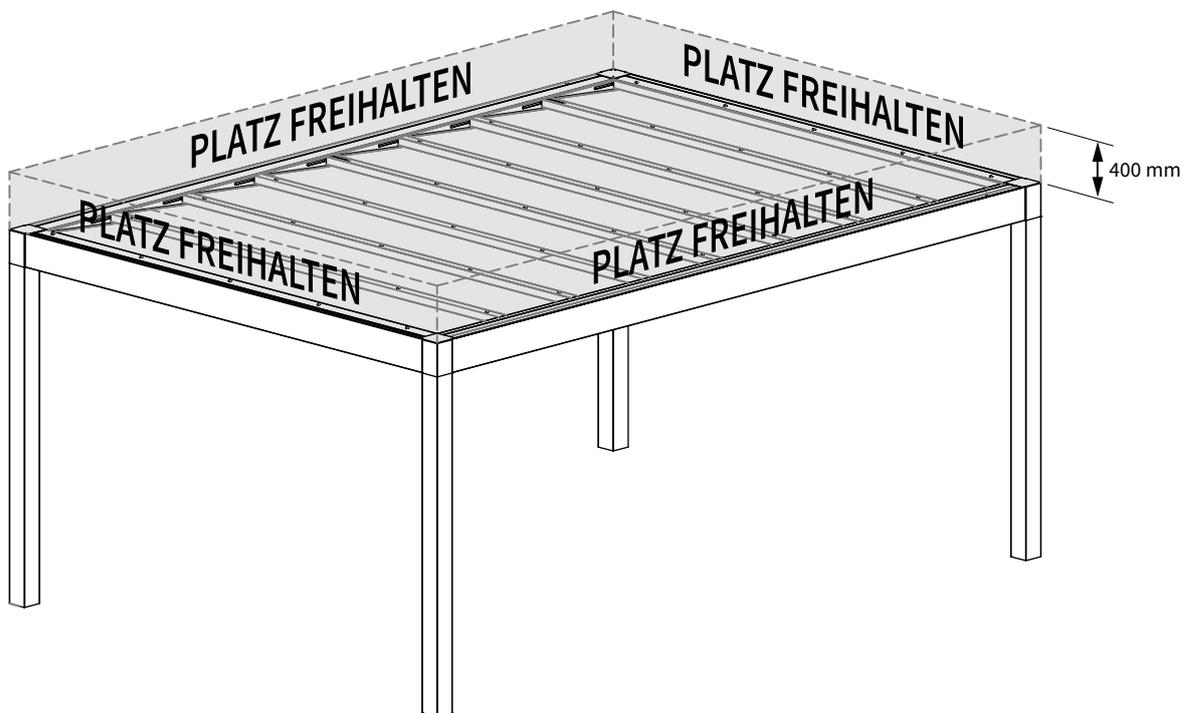

Abmessungen

Im Zusammenhang des schrägen Glases und verschiedenen Optionen verwenden wir die Begriffe “vorne”, “hinten”, “links” und “rechts”. Bitte berücksichtigen Sie diese beim Messen.

- B = Breite: maximal 4250 mm.
- U = Ausfall: Maximal 6000 mm. An dieser Seite werden die Glasleisten montiert..
- H = Höhe: maximal 2800 mm. Dies ist die Höhe des Pfostens. Die Gesamthöhe des Lamellendachs ist die Höhe des Pfostens plus 250 mm die Glaskonstruktion.
- Frei gehaltene Fläche: Platz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
- LV, RV, LA und RA= Pfostenmarkierung (LV - vorne links, RV - vorne rechts, LA - hinten links und RA - hinten rechts). Diese Bezeichnung wird verwendet, um anzugeben, wo die Entwässerung angebracht werden soll.

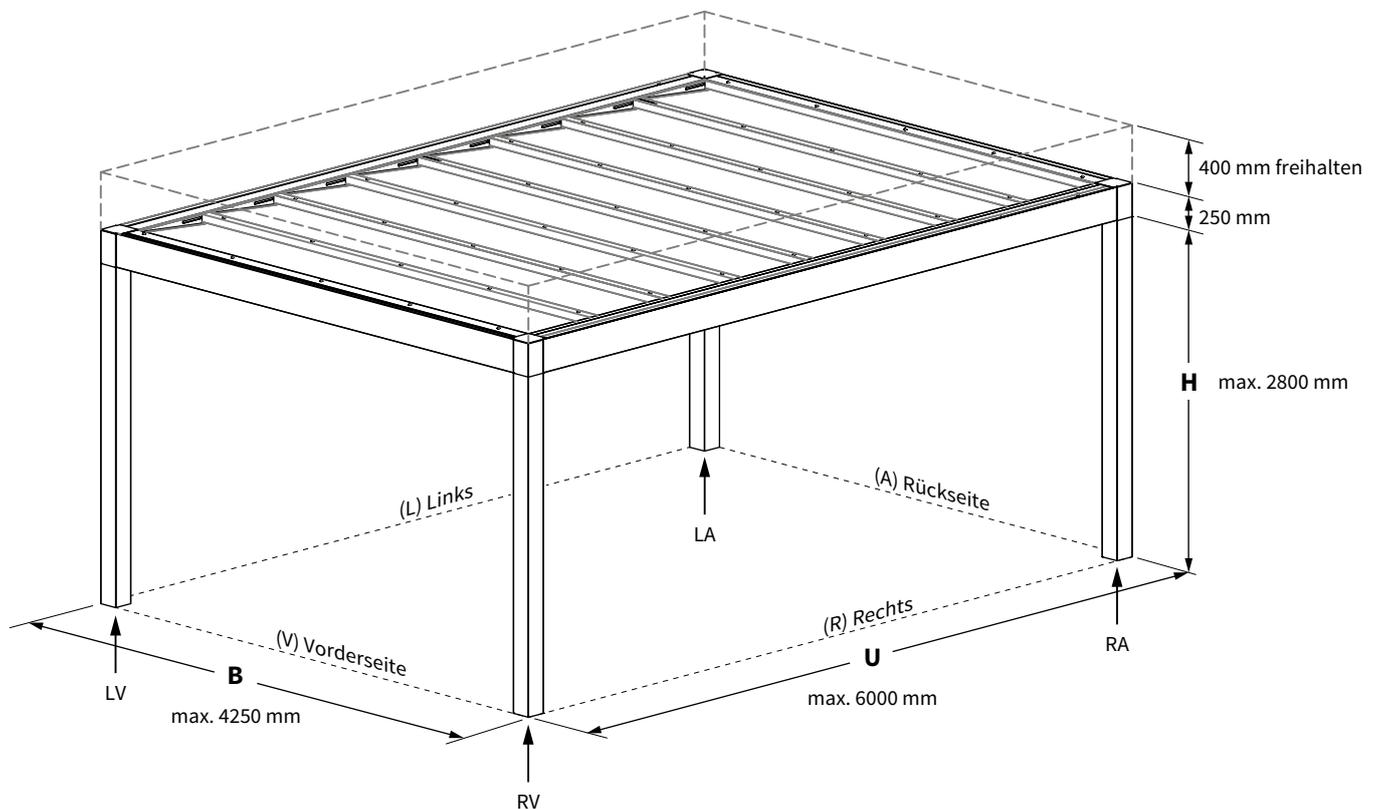

Achtung:

Die Richtung des Glases/Schließrichtung des Tuches kann beim Einbau festgelegt werden.

Länge des Pfostens

Die zusätzliche Länge des Pfostens für die Bodenmontage muss zur Höhe des Pfostens addiert werden. Bei der Bestellung können Sie die Höhe der einzelnen Spalten angeben. Standardmäßig hat Verano® eine maximale Pfostenhöhe von 2800 mm. Länger ist gegen Aufpreis möglich. Sehen Sie die Verano®-Preisliste.

Montagefuß


Für zusätzliche Stabilität rät Verano®, das gerades Dach mit einem Betonfundament in den Boden einzubauen. Auf diese Weise lassen sich auch Höhenunterschiede im Boden ausgleichen, zum Beispiel bei einer schrägen Terrasse. Dieses Fundament kann eingegraben und die Pfosten daraufgestellt werden. Die Betonfundamente sind mit Gewindestangen und angepassten Muttern für die mit den Pfosten gelieferte Bodenplatte ausgestattet.

Verano® verfügt über 3 verschiedene Montagefüße zur Befestigung der Pfosten im oder auf dem Boden:

- A. Montagefüße unterirdisch, einschließlich Betonfundament
- B. Montagefüße unterirdisch, ohne Betonsockel
- C. Montagefüße innerhalb von dem Pfosten


H = Gesamthöhe des Seitenteils

Bei der Bestellung können Sie den Befestigungsfuß für jede Seitenwand angeben.

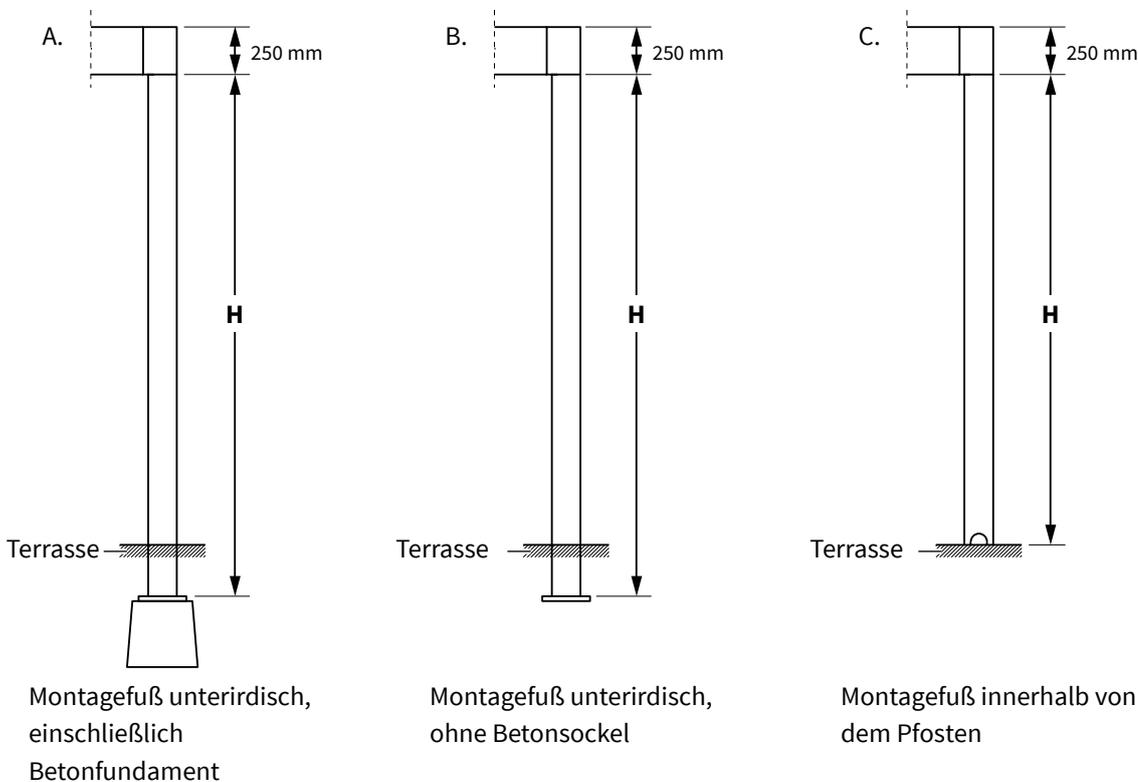


Maßzeichnungen


Montagefuß
mit Betonfundamenthülse

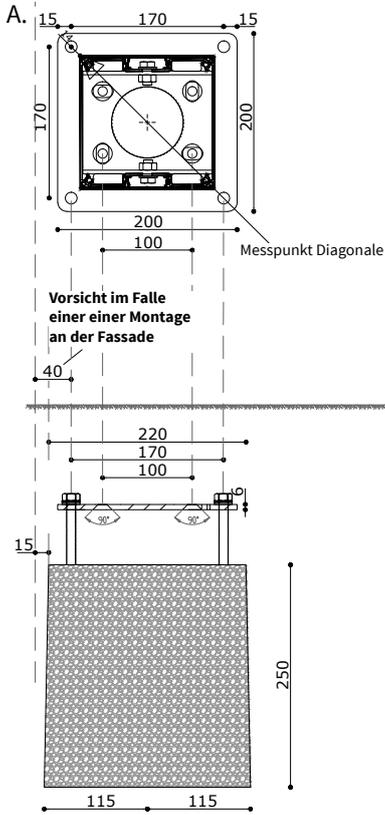

Montagefuß
ohne Betonfundamenthülse

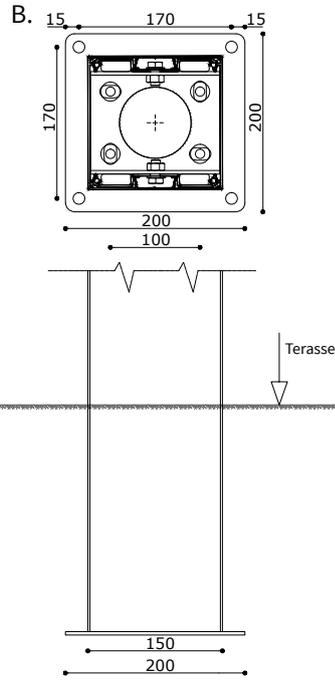


Montagefuß innerhalb
des Pfosten

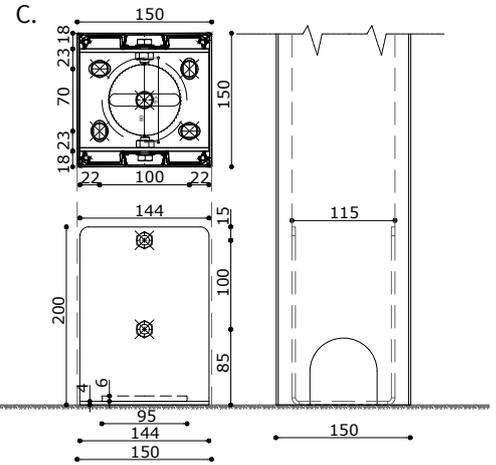


Entwässerung


Das System Belluno verfügt über eine umlaufende integrierte Rinne und die Entwässerung erfolgt über ein Ablaufrohr $\varnothing 70$ [mm] in einem Pfosten je nach Bedürfnis. Für ein gerades Dach, das größer als 16 [m²] ist, müssen Sie mindestens zwei Abläufe vorsehen. Bei gerades Dächern, die kleiner als 16 [m²] sind, muss mindestens ein Ablauf vorgesehen werden.

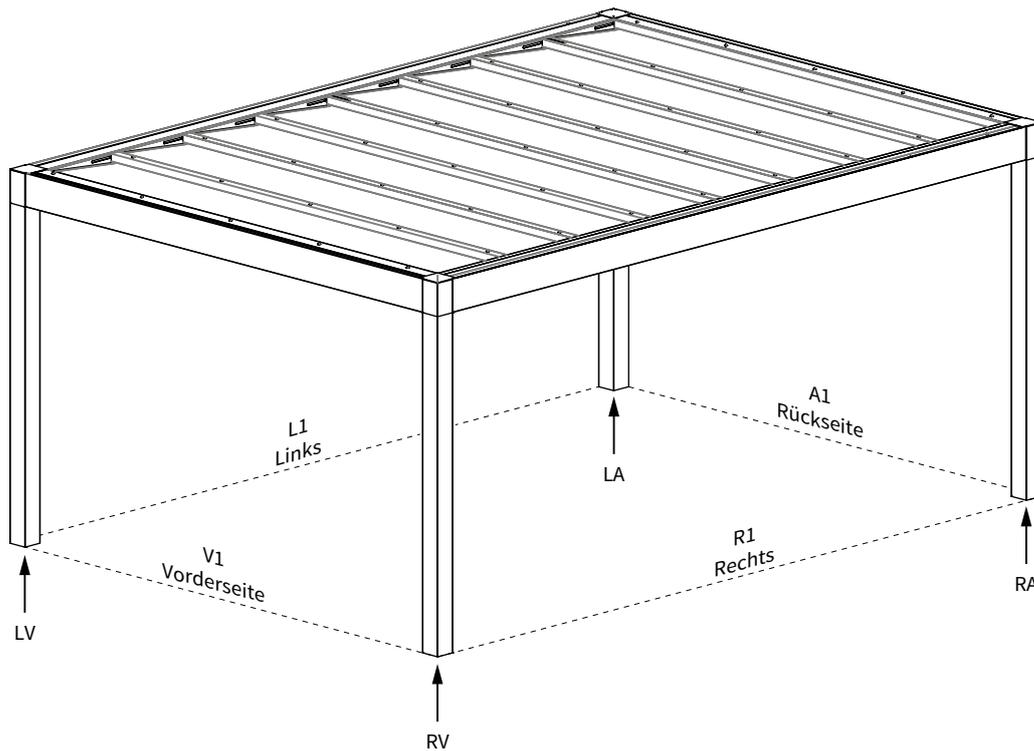


Querschnitte

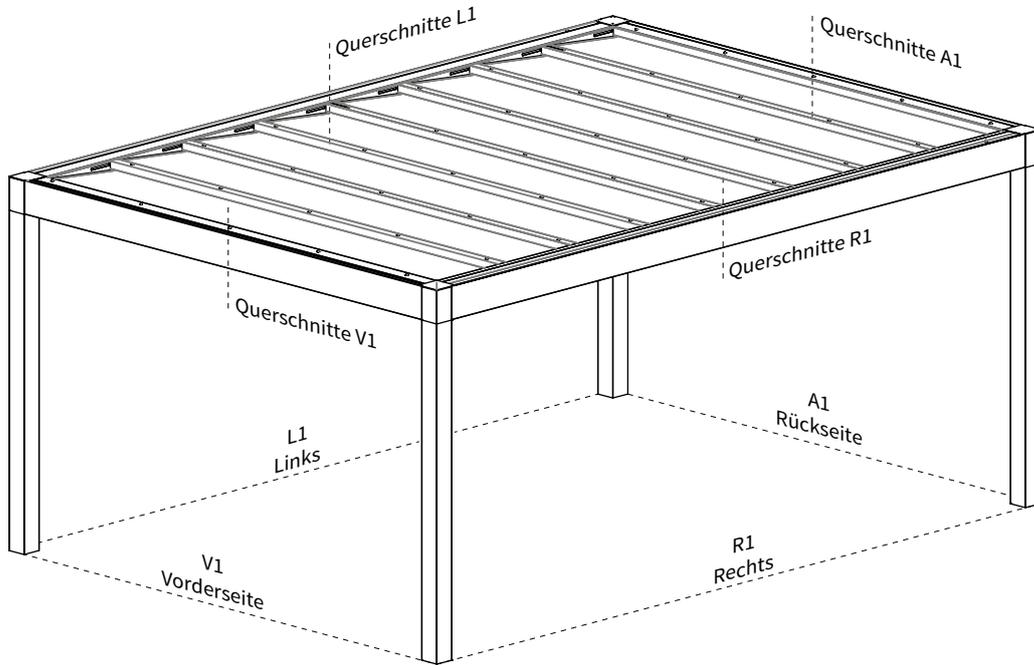


Querschnitte V1

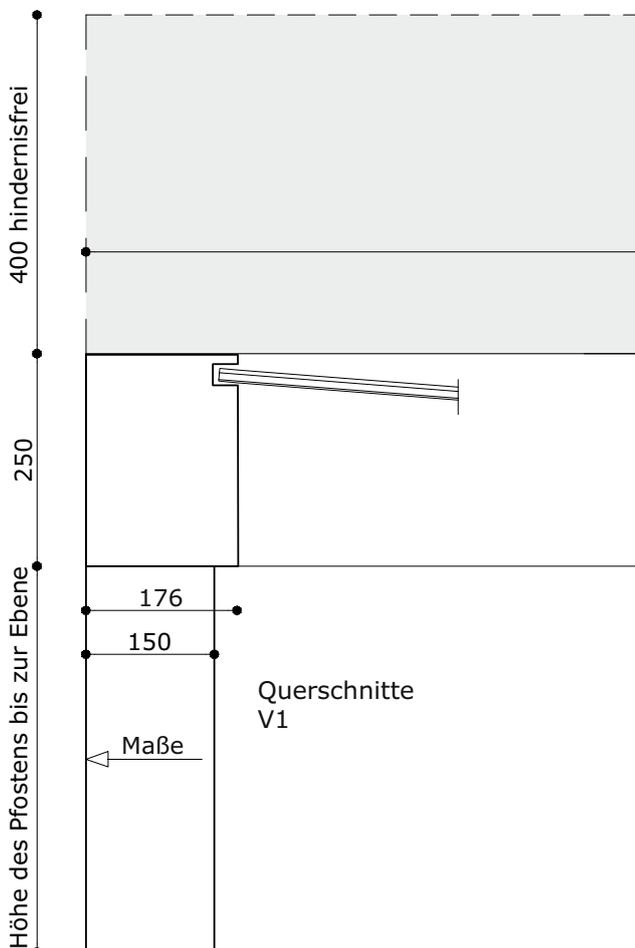


Querschnitte A1

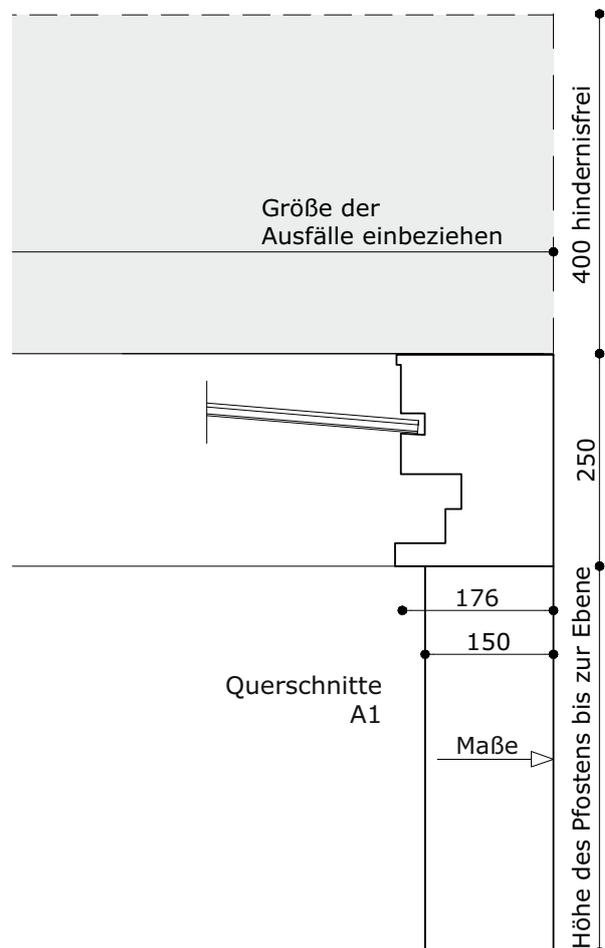

Querschnitte L1

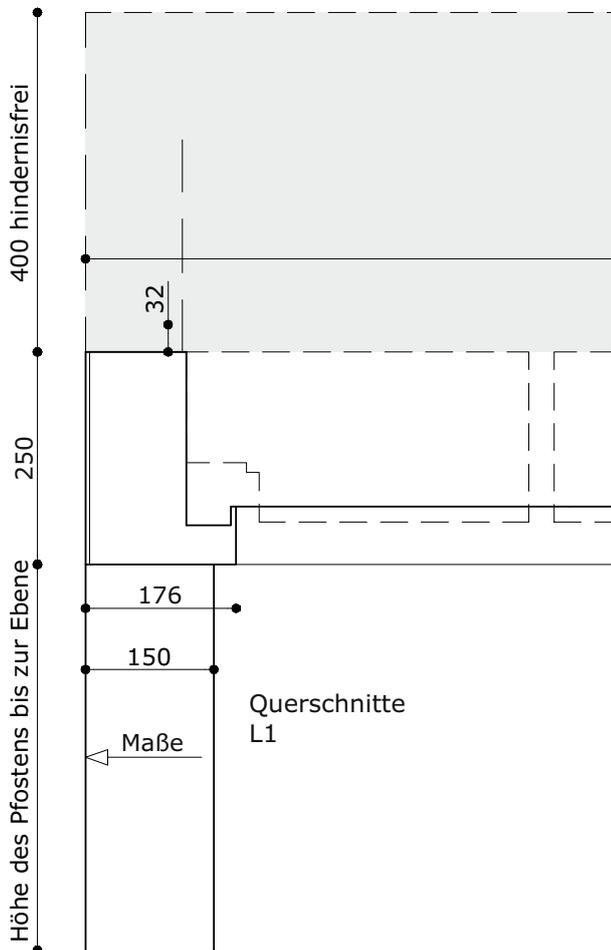

Querschnitte R1

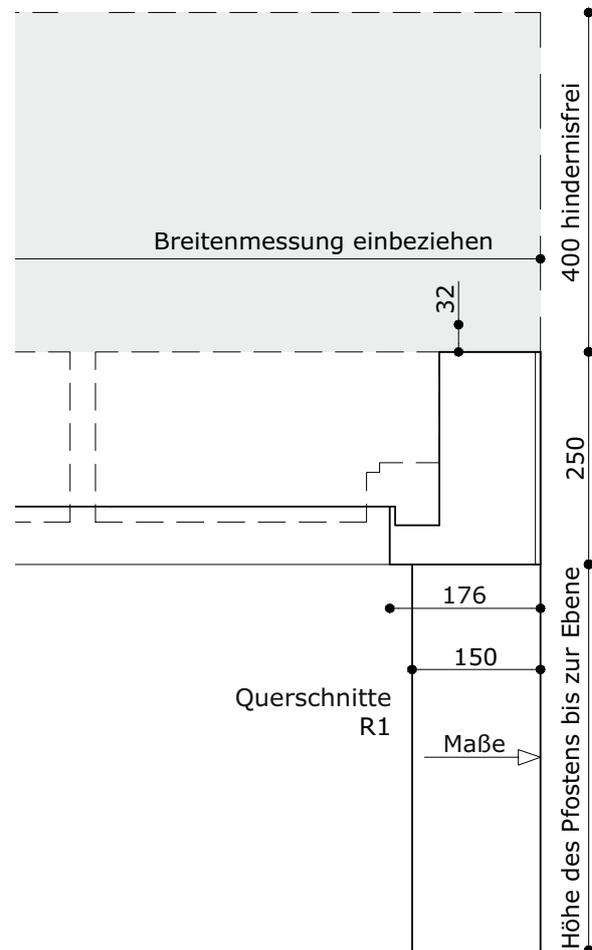

Wichtige Punkte

Terrassentüren und Fenster

Halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Fensterrahmen ein.

Betonsockel

Gegen einen Aufpreis können Sie fertige Betonsockel bestellen. Sie können diese Fundamente eingraben und dann die Pfosten daraufsetzen. Die Betonsockel sind mit Gewindebolzen und Muttern für die mit den Pfosten gelieferte Bodenplatte ausgestattet.

LED-Beleuchtung

Sie können ein Beleuchtungsset gegen Aufpreis bestellen. Dieses Set besteht aus LED-Lichtleisten, die unter dem gerades Dach montiert werden. Bitte beachten Sie! Es ist nicht möglich, die LED-Beleuchtung nachzurüsten.

Größe prüfen

