


A man is lying in a white hammock under a black pergola. He is wearing a blue t-shirt, grey pants, and a watch. He is holding a tablet computer and has earbuds in. The background shows a lush garden with trees and a hedge. A semi-transparent blue banner is overlaid on the middle of the image, containing the text.

Moments Guide

PROTECTION SOLAIRE

The logo for Verano, featuring the brand name in a white, stylized font with a registered trademark symbol (®) to the right, set against a dark background.

Verano®

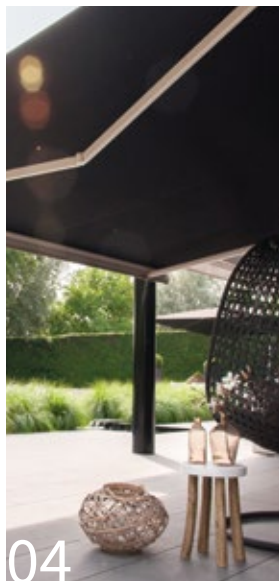

04



09



12



16

- 2. Table des matières
- 3. Félicitations !
- 5. Recherche et développement
- 6. Grand nettoyage
- 8. Priorité à la sécurité
- 11. Propriétés du tissu
- 13. Enregistrement de la garantie
- 16. Code produit

FÉLICITATIONS !

Félicitations pour l'achat de votre (vos) produit(s) Verano® ! Il ne vous reste plus qu'à en profiter. Nous voulons que vous soyez au centre de tout, nos produits sont donc conçus afin de transformer votre habitation en un foyer sûr et confortable. Ce « Moments guide » vous donne quelques conseils pour vous permettre de profiter au maximum de votre/vos produit(s) durant les prochaines années. Enfin, n'hésitez pas à partager votre expérience avec notre/nos produits sur l'une des pages de nos réseaux sociaux !

Cordialement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MH'.

Marc Haneveer

Directeur Verano® Belgique

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les profilés de votre/vos produit(s) sont fabriqués à l'aide d'aluminium de qualité supérieure. Ce matériau a en effet l'avantage non négligeable d'être résistant et solide, tout en restant extrêmement léger. L'aluminium possède en outre des propriétés qui font qu'il ne nécessite pratiquement aucun entretien et qui lui garantissent une longue durée de vie. Grâce à ces caractéristiques, l'aluminium est le matériau de base idéal pour votre/vos produit(s).

Nous sommes les fiers détenteurs du certificat AluEco. La fondation AluEco encourage la durabilité et veille à ce que l'aluminium soit recyclé en produits de qualité supérieure, dans le respect optimal de l'environnement.

SHARE YOUR MOMENTS!

[#veranomoment](#)



GRAND NETTOYAGE !

Bien entendu vous voulez profiter le plus longtemps possible de votre nouveau produit Verano®. Nous vous recommandons dès lors de nettoyer la toile et les profilés en aluminium deux fois par an. Suivez les étapes de notre guide de nettoyage :

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?



UN LUBRIFIANT À SEC



UN DÉTERGENT AU PH
INFÉRIEUR À 7,5



UNE PEAU DE
CHAMOIS



UNE BROSSE



DE L'EAU TIÈDE

CONTRÔLEZ ÉGALEMENT :

Les produits Verano® nécessitent peu d'entretien et possèdent une très longue durée de vie. Si vous constatez tout de même un défaut inattendu au produit, prenez directement contact avec votre partenaire Verano®. Avant de commencer le nettoyage de votre produit, contrôlez les points suivants :

- Toile
- Profilés en aluminium
- Déformation du produit
- Bruit différent à l'ouverture/la fermeture

Conseils

Jetez un œil à l'extérieur avant de commencer à nettoyer votre protection solaire. Le soleil brille de mille feux ? Il est préférable dans ce cas de reporter le nettoyage. Tout d'abord parce que le temps est trop radieux pour s'encombrer de tâches ménagères. Ensuite, parce que un séchage trop rapide de l'eau savonneuse risque d'entraîner l'apparition de taches sur la toile.

NETTOYAGE TOILE

ÉTAPE 1

Éliminer les saletés

Vous pouvez éliminer rapidement les petites taches et les saletés non incrustées à l'aide d'une brosse.



ÉTAPE 2

Partenaire Verano®

En cas de salissure et de taches importantes, prenez contact avec votre partenaire Verano®. Vous préserverez de cette manière la qualité de votre protection solaire.



ÉTAPE 3

Imprégner

Après avoir nettoyé votre protection solaire, vous devez impérativement la faire à nouveau imprégner par un partenaire Verano®. Vous éviterez ainsi des problèmes tels que des fuites ou de la moisissure.

NETTOYAGE DE L'ALUMINIUM

ÉTAPE 1

Nettoyer l'aluminium

Nettoyez l'aluminium à l'eau tiède et avec un détergent dont le pH est inférieur à 7,5. Évitez les éponges à récurer et les nettoyeurs haute pression afin de ne pas endommager le laquage.



ÉTAPE 2

Charnières

Appliquez un lubrifiant à sec sur les charnières. Éliminez soigneusement les résidus du lubrifiant à sec afin d'éviter qu'ils ne souillent la toile.



ÉTAPE 3

Lubrifier les pièces

Vous pouvez appliquer un lubrifiant à sec, tel qu'un spray au silicone, sur les blocs de guidage en plastique, les caoutchoucs et les profilés en aluminium de la coulisse.



PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Vous garantir un cadre de vie sûr est essentiel à nos yeux ! Avant d'utiliser votre produit, nous vous invitons dès lors à prendre connaissance des règles de sécurité suivantes :



Le moteur tubulaire est équipé d'une protection thermique. En cas de surchauffe, le système entre en action et le produit est temporairement inutilisable. La protection thermique se désactive automatiquement dès que le moteur est refroidi.



N'utilisez pas le produit en cas de grand vent (>5 bft), de pluie, de grêle ou de neige.



Ne faites pas fonctionner votre protection solaire tant que des personnes et/ou des obstacles se trouvent dans son rayon d'action.



Confiez toujours les travaux (de réparation) à un installateur professionnel.



En cas de givre ou de neige, vérifiez toujours si les profilés ne sont pas gelés avant d'ouvrir le produit !



PROPRIÉTÉS DU TISSU

Les collections de toiles Trend et Urban Colors ont été développées avec le plus grand soin. Néanmoins, elles peuvent être sujettes à certains phénomènes. Bien que nous utilisions les meilleures techniques de production, de traitement et de confection, ces phénomènes sont inévitables et ne diminuent en rien la valeur de la toile pare-soleil. De quoi s'agit-il exactement ?




PLIS

Sur les toiles de couleur claire, les pigments peuvent glisser dans le pli lors de la confection des toiles. Les plis apparaissent alors de couleur plus foncée lorsque vous tenez la toile face à la lumière.



TRAITS

Le traitement des toiles finies peut entraîner l'apparition de petites stries, même en y apportant le plus grand soin. Ces stries portent le nom de traits.



ONDULATIONS

Comme la toile est double, son épaisseur sur le rouleau peut varier au niveau des ourlets et des coutures. Des tensions peuvent alors se créer dans la toile et entraîner la formation d'ondulations.



RÉSISTANCE À LA PLUIE


Les toiles Trend et Urban Colors sont imprégnées de manière à être imperméables. Si leur inclinaison est d'au moins 14 degrés, elles peuvent résister à une légère averse.



ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Vous souhaitez utiliser la garantie d'usine de Verano® ? Rendez-vous à l'adresse www.verano.be/fr/service/enregistrer-le-produit/ ou scannez le code QR ci-dessous et enregistrez votre/vos produit(s) pour bénéficier d'une garantie d'usine de 5 ans. Vous trouverez au verso de ce guide le code produit unique de votre produit Verano® nécessaire pour compléter le formulaire de garantie.

Lisez également les conditions de garantie pour savoir si la garantie s'applique à une situation particulière. Vous pouvez accéder à ces conditions via le lien ci-dessus ou le code QR ci-dessous.





1 V296 - Santos | Banne solaire

2 V550 - Ritzscreen®

3 V745 - Lüderitz | Pare-vent



Il s'agit du code produit unique de votre produit Verano®. Il vous permet d'enregistrer votre produit afin de bénéficier de la garantie.

