



MONTAGEHANDLEIDING

PLISSÉS

Inhoudsopgave	pagina
Belangrijk vóór het monteren	2
Montage plissé t.b.v. standaard of draai/kiepraam	3
1. Montage in de dag	
1.1 Montage met clips	4
1.2 Montage met lager	6
2. Montage op de dag	
2.1 Wandmontage met clips	8
2.2 Wandmontage	9
2.3 Glaslatmontage	10
2.4 Klemsteun draai/kiepraam	11
2.5 Montage m.b.v. bevestigingsklemmen	13
2.6 Afstandsteunen	15
2.7 Wandsteun OUD	15
2.8 Montage m.b.v. plakprofiel	16
2.9 Montage plissé t.b.v. dakraam	20
2.10 Montage plissé koepel of plafondraam	24
3. U-profielen	
3.1 Montage zijgeleiding U-profiel met plakstrip	27
3.2 Montage zijgeleiding U-profiel met schroeven	28
4. Bedieningen	
4.1 Trekkoord met koordrem	29
4.2 Handgreepbediening - Ingespannen	30
4.3 Handgreepbediening - Koepel- of plafondraam	31
4.4 Handgreepbediening - Dakraam	32
4.5 Eindlooskettingsysteem	33
4.6 Elektrische bediening	34
4.7 Elektrische bediening - Koepel- of plafondraam	34
5. Kindveiligheid	
5.1 Kindveiligheid - Trekkoordbediening	35
5.2 Kindveiligheid - Kettingbediening	36
6. Break-away connector	
6.1 Montage break-away connector	37
Bestelnummers clips/montagesteunen	38

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.


Controleer of het kozijn of de gevel vlak is

Schroeven voor de bevestiging zijn niet bijgesloten. Gebruik altijd schroeven en pluggen welke geschikt zijn voor de wand of het plafond waarop de plissé gemonteerd wordt!


Zorg voor voldoende ventilatieruimte tussen de plissé en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot condensatie. Schade aan het doek veroorzaakt door waterdruppels of vlekken van insecten vallen niet onder de garantie.



Montage plissé t.b.v. standaard of draai/kiepraam


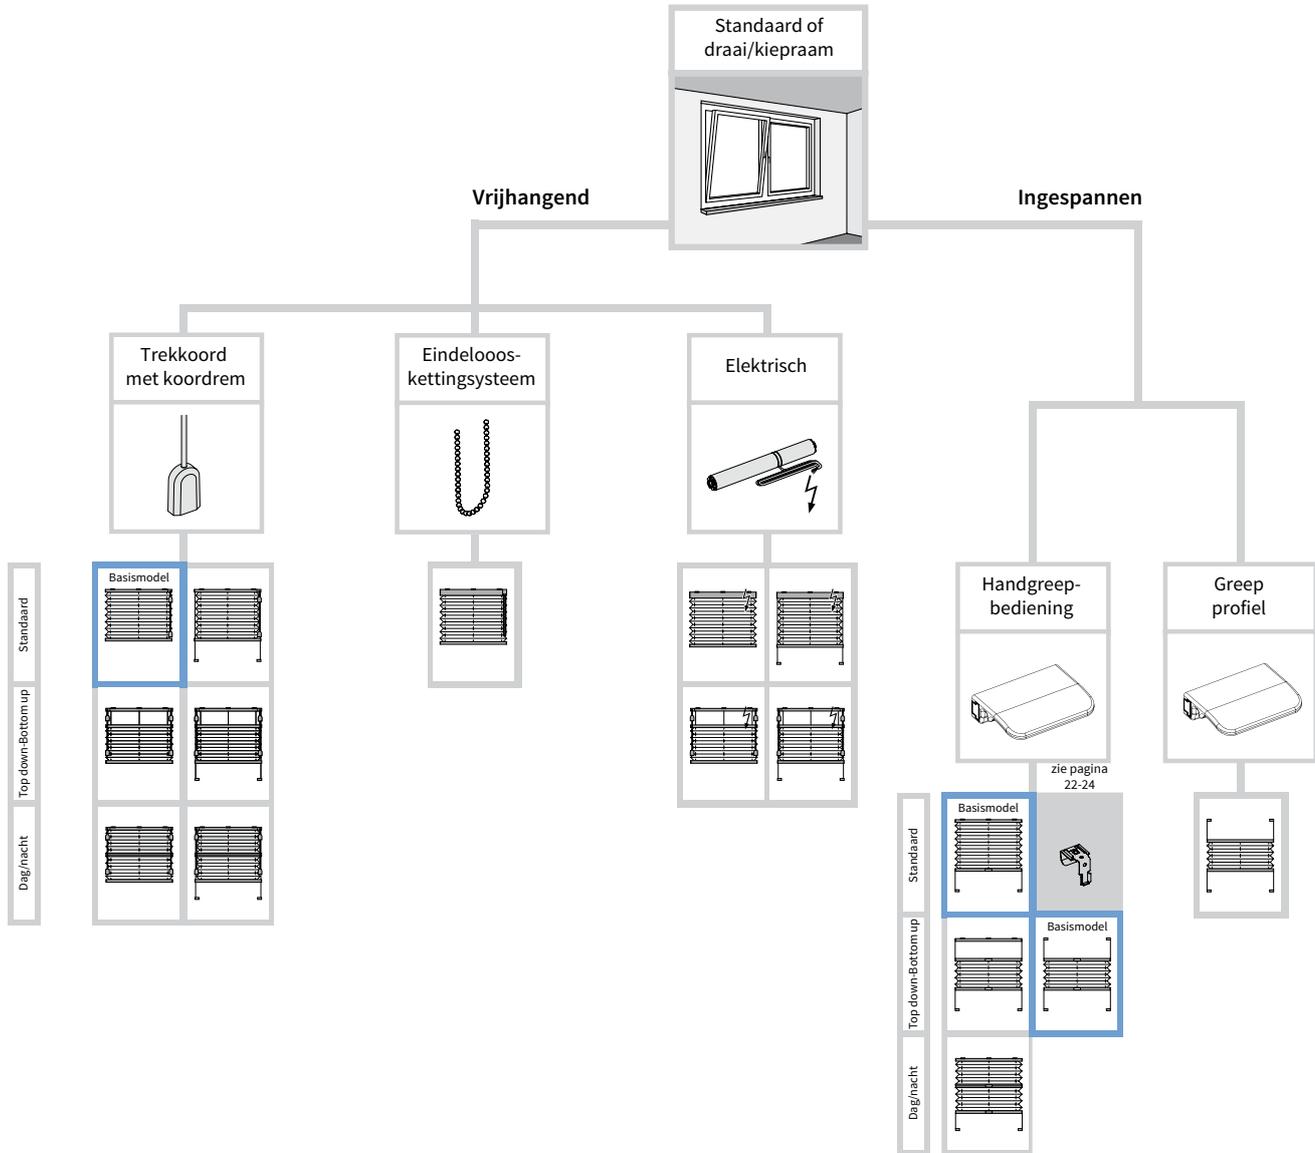


1.1 Montage met clip

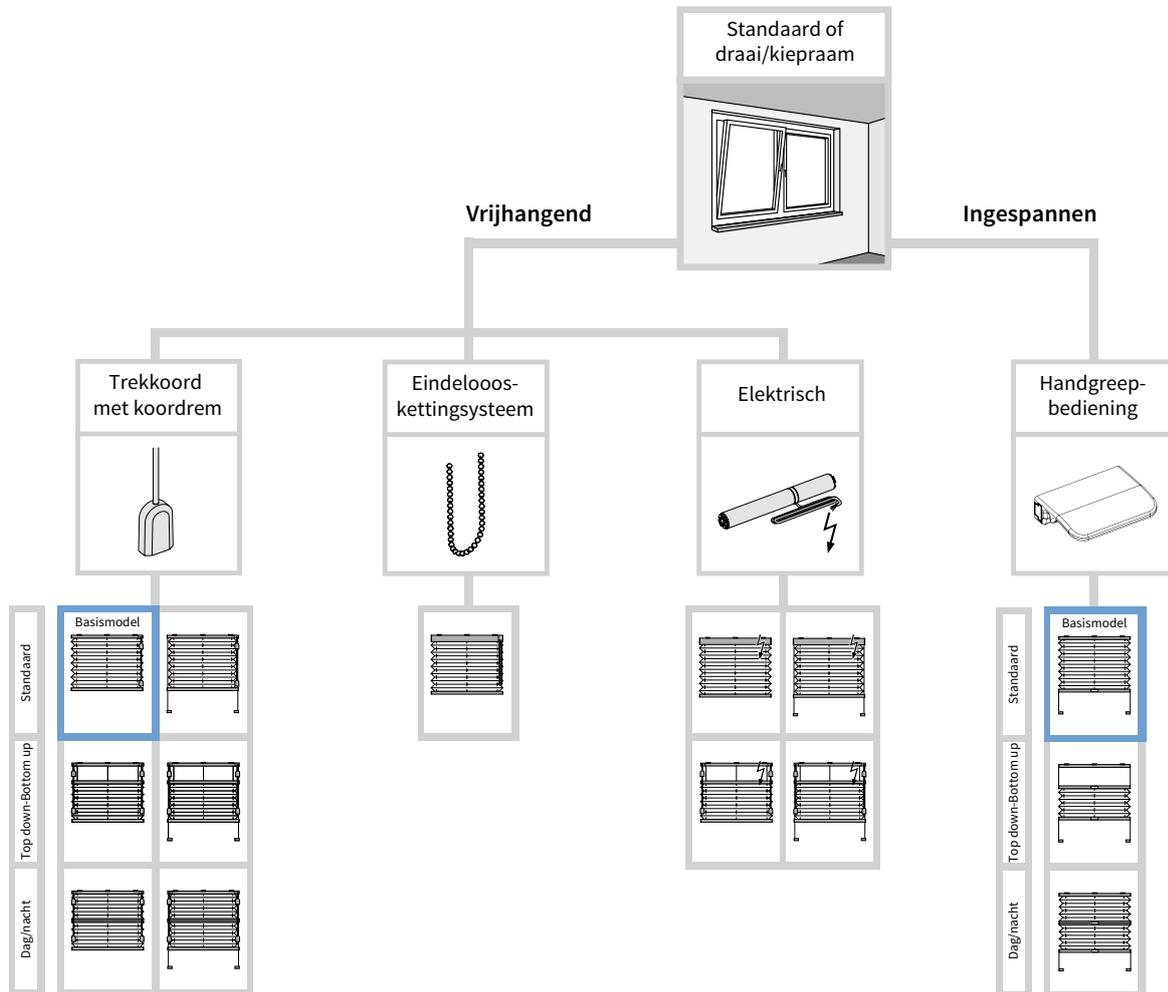



Standaard profiel 13 [mm] x 20 [mm]

Clip

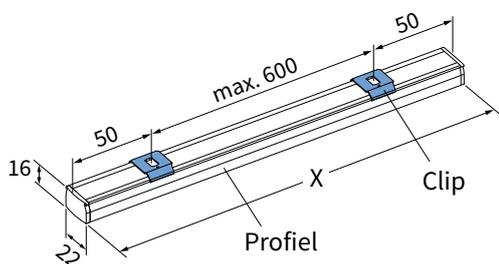

Profiel 27 [mm] x 34,5 [mm]

Clip

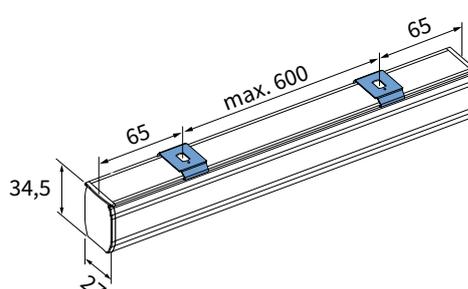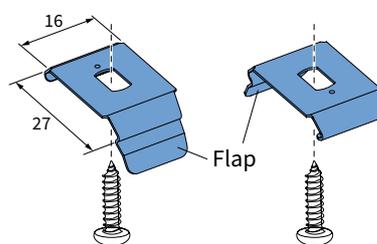


DIN 7981
Ø3,9 x 16 mm

X = plissé breedte
Afmeting in mm


Per koord gebruikt u één
plafondclip.
Restant van de plafondclips
evenredig verdelen.

1.1 Montage met clip


Plafondmontage met clip 22 mm (standaard profiel)

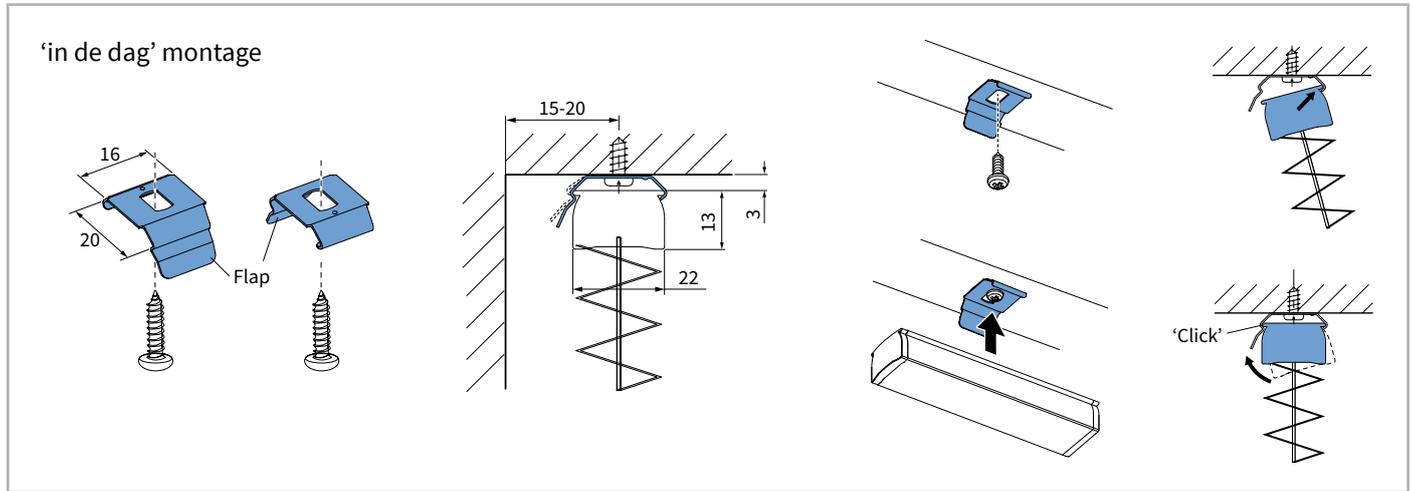


Plafondmontage met clip 27 mm (motor profiel)

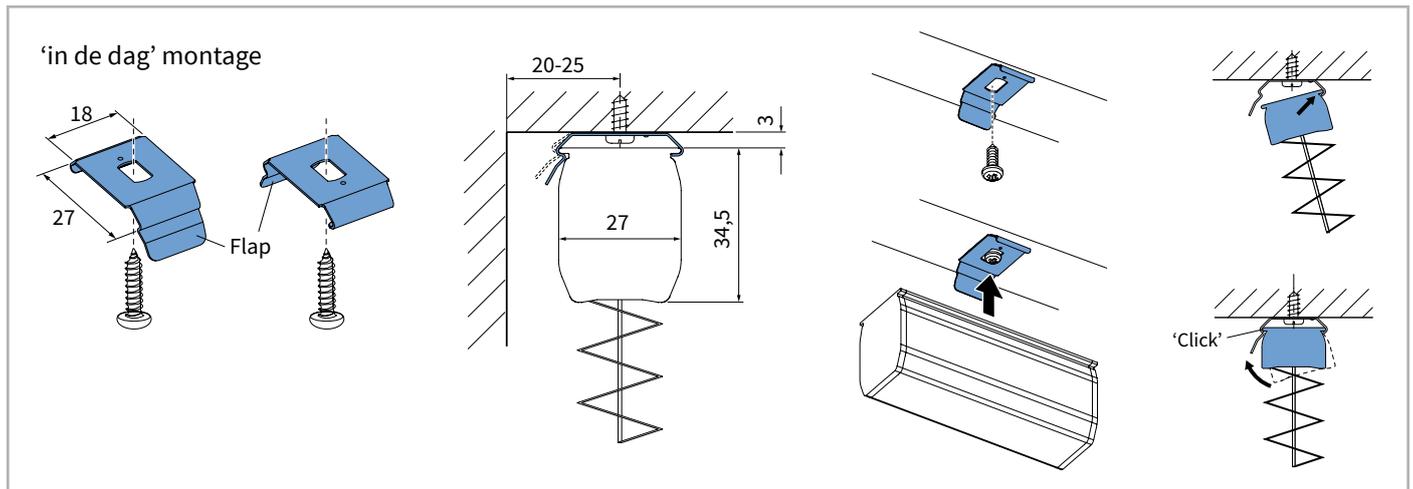

Montage onderzijde met clip 22 mm (standaard profiel)


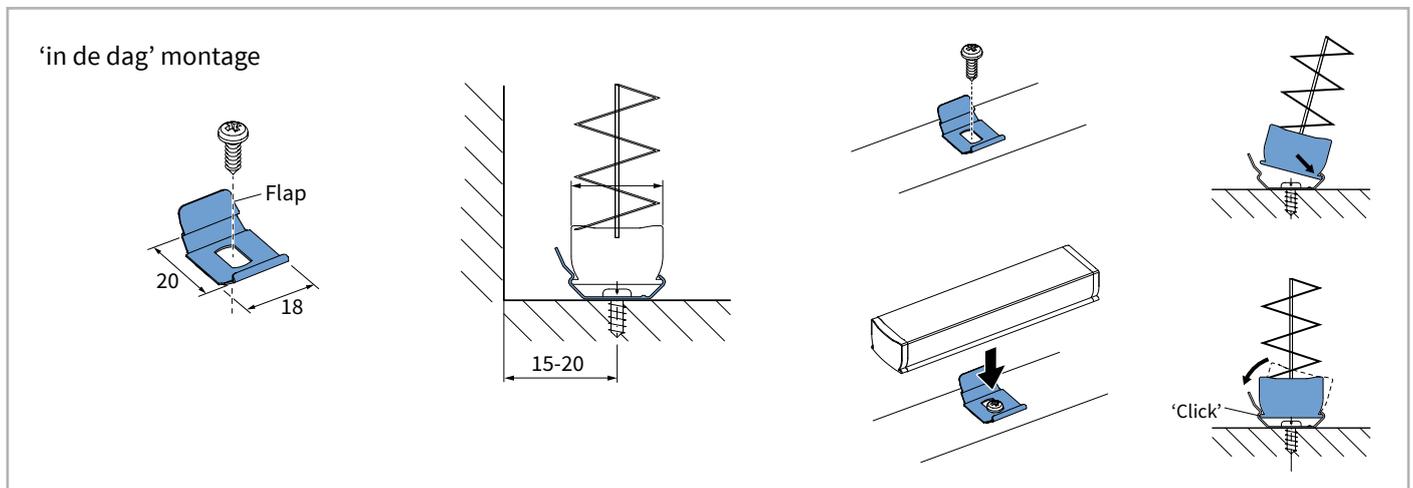


1.2 Montage met lager

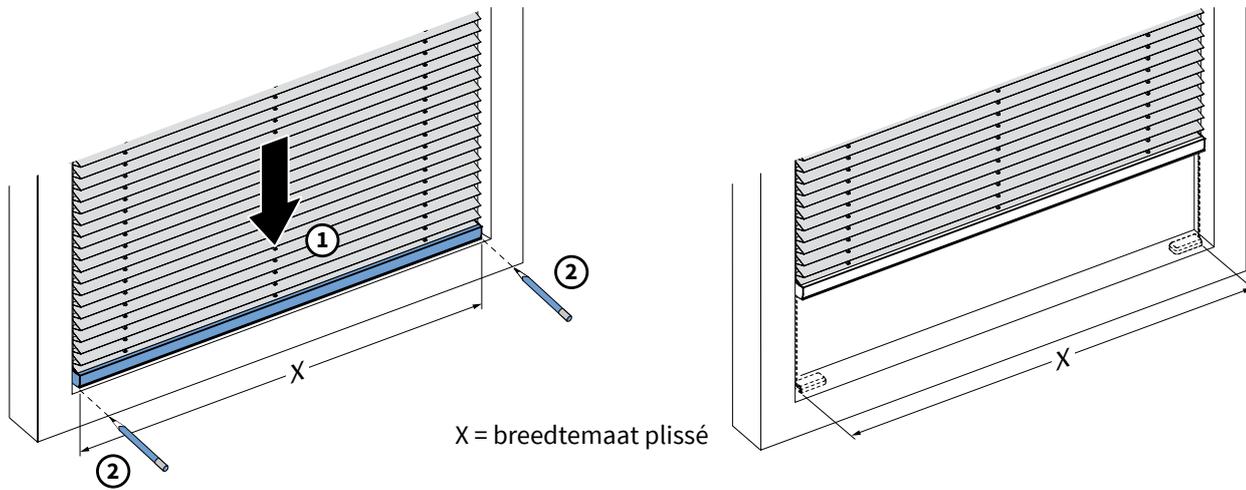


Afstand tot glas voor ventilatie:

Transparante plissé stof	min. 3 mm
Verduisterende plissé stof	min. 5 mm
Honingraat plissé stof	min. 20 mm

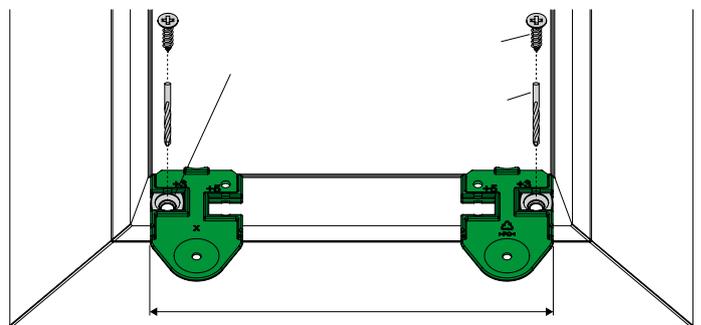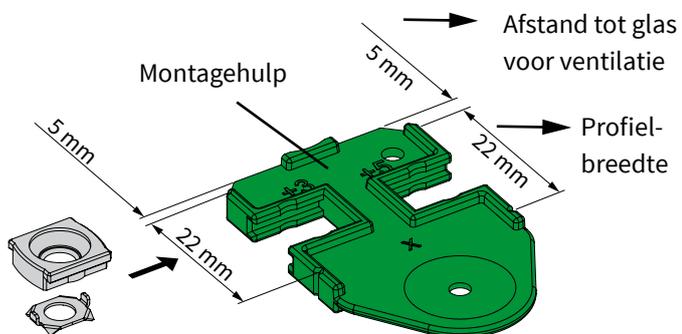


Montage met lager

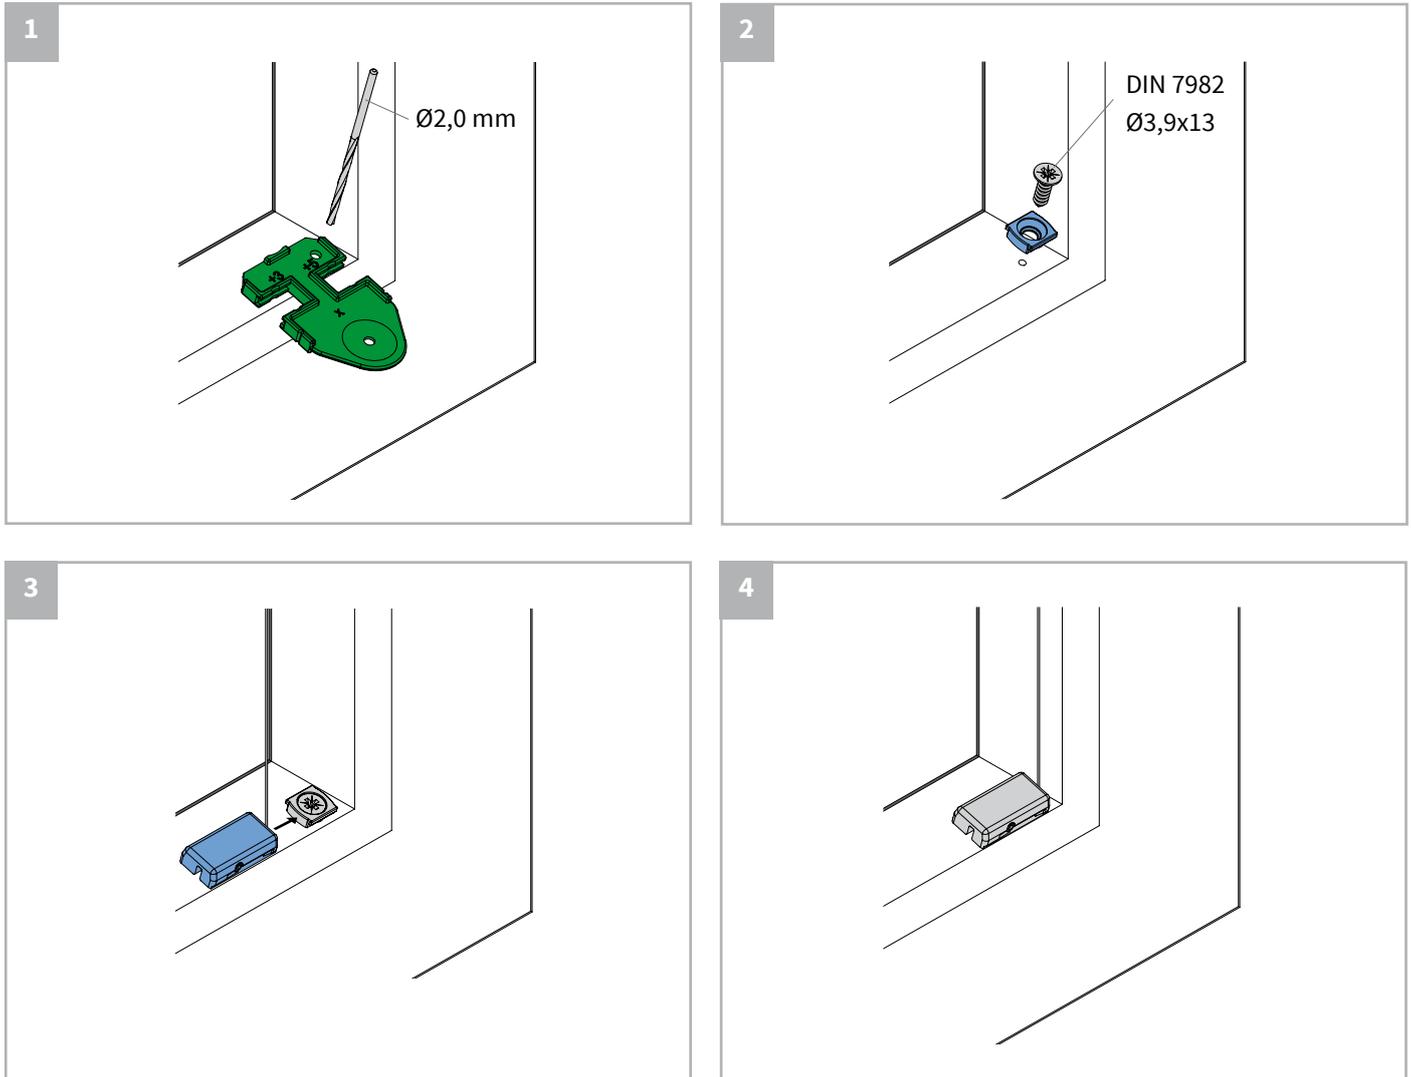



Afstellen spanning spandraad

Alleen indien nodig!

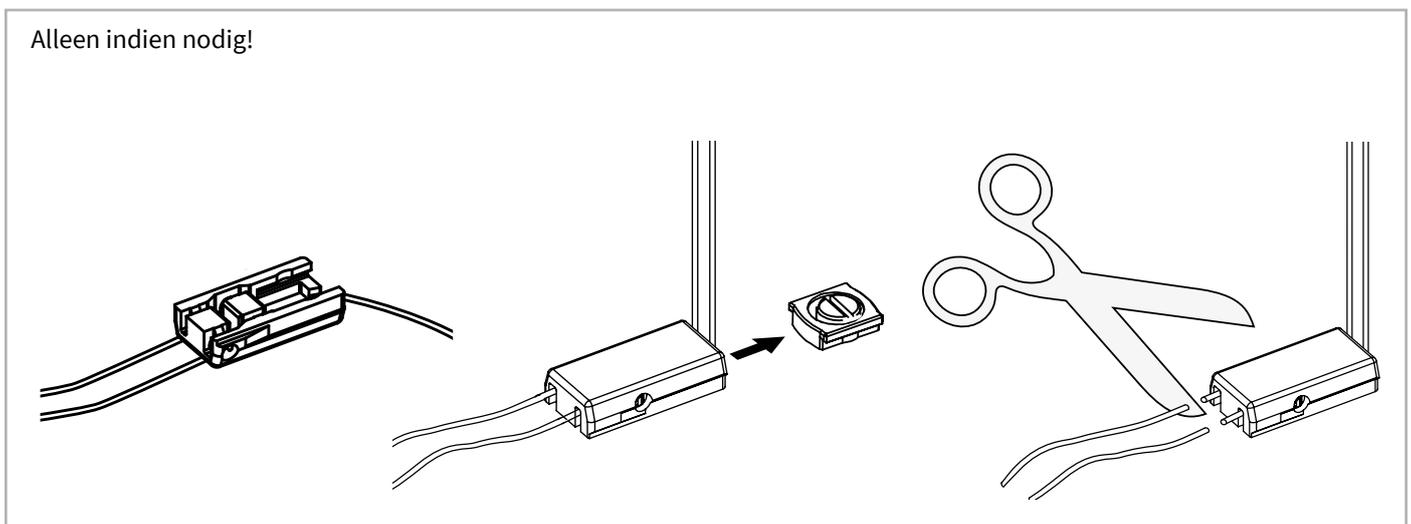


2.1 Wandmontage met clips

DIN 7982 Ø 3,9 x 13  



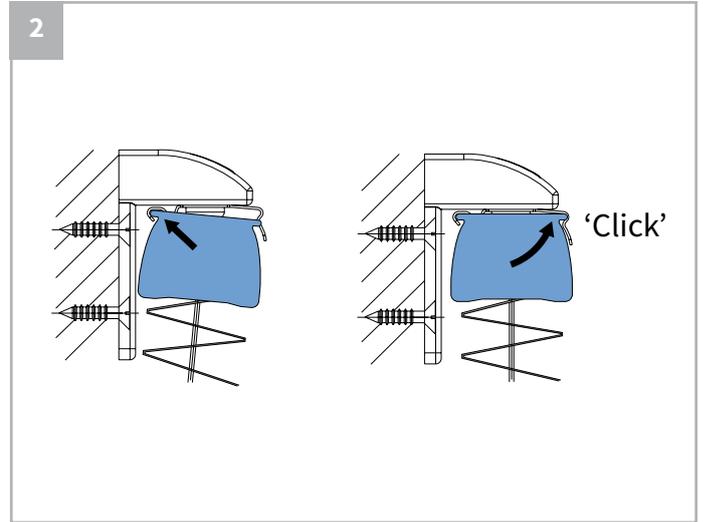
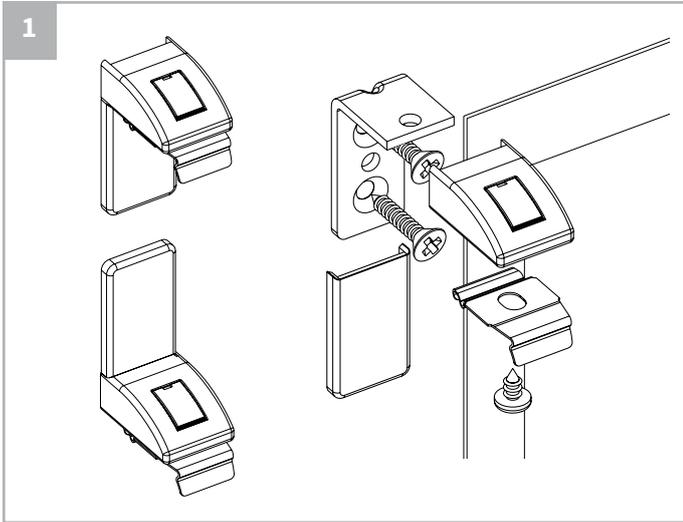


Demontage

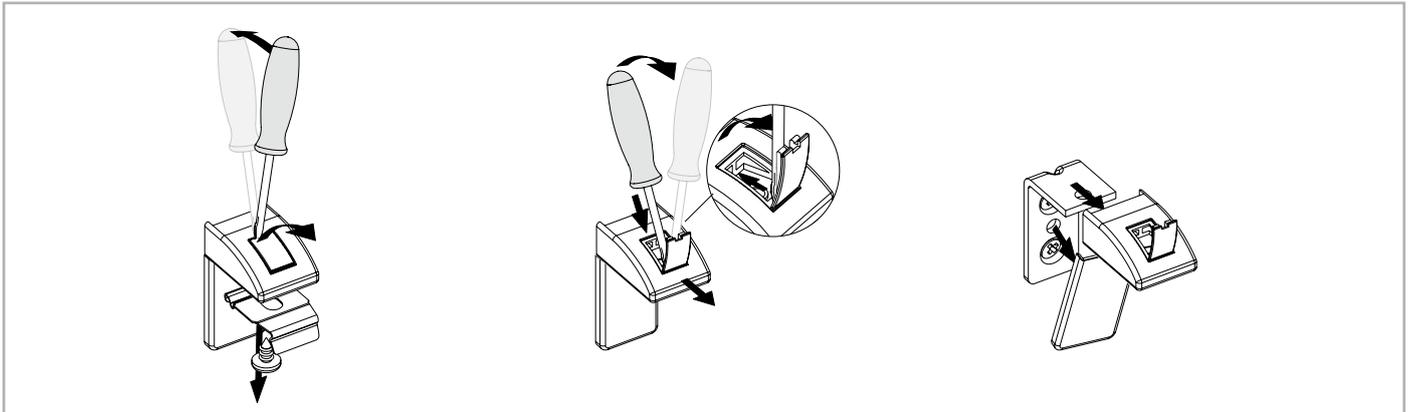


2.2 Wandmontage

DIN 7982 Ø 3,9 x 13  

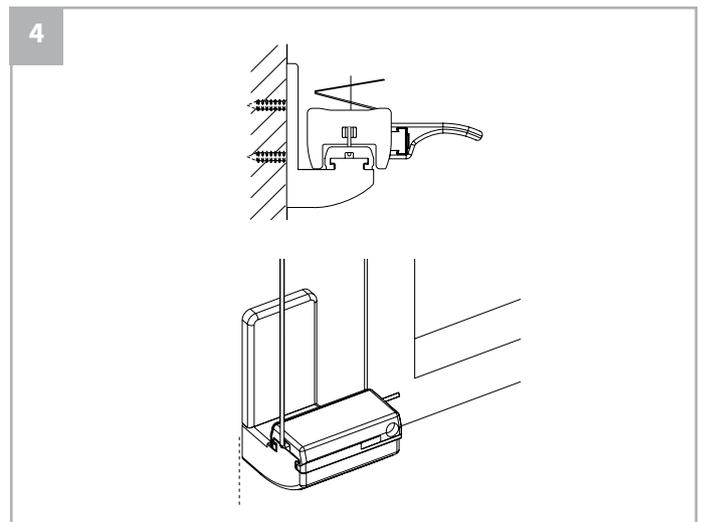
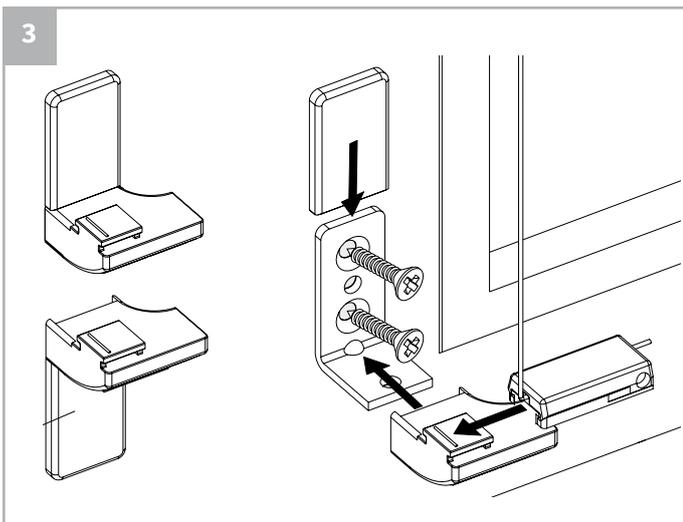
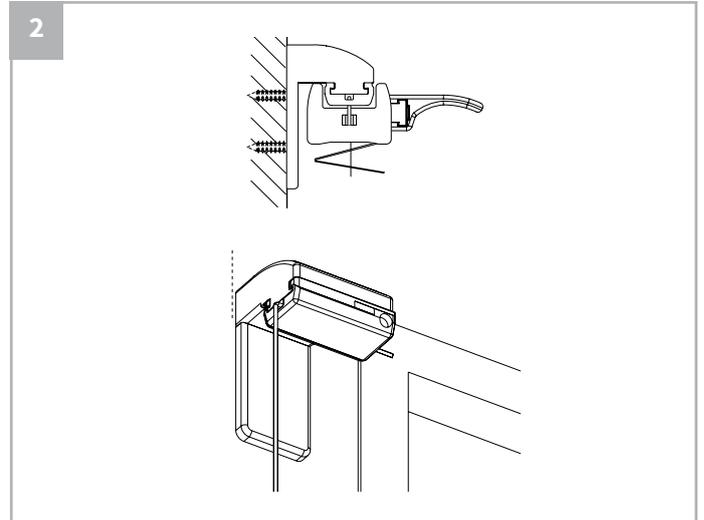
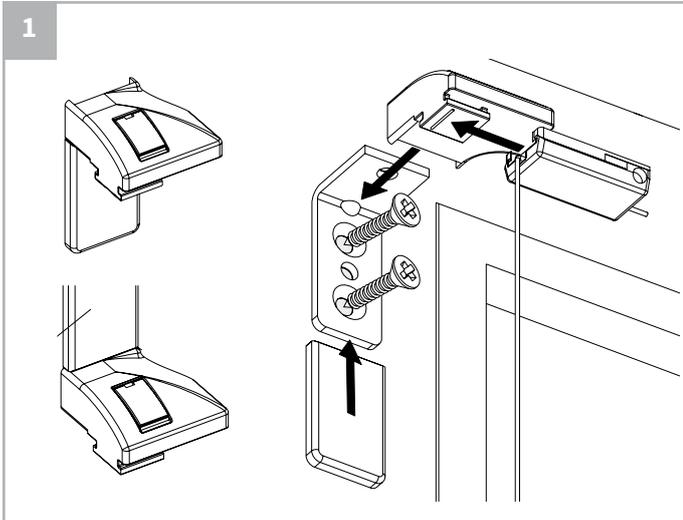


Demontage

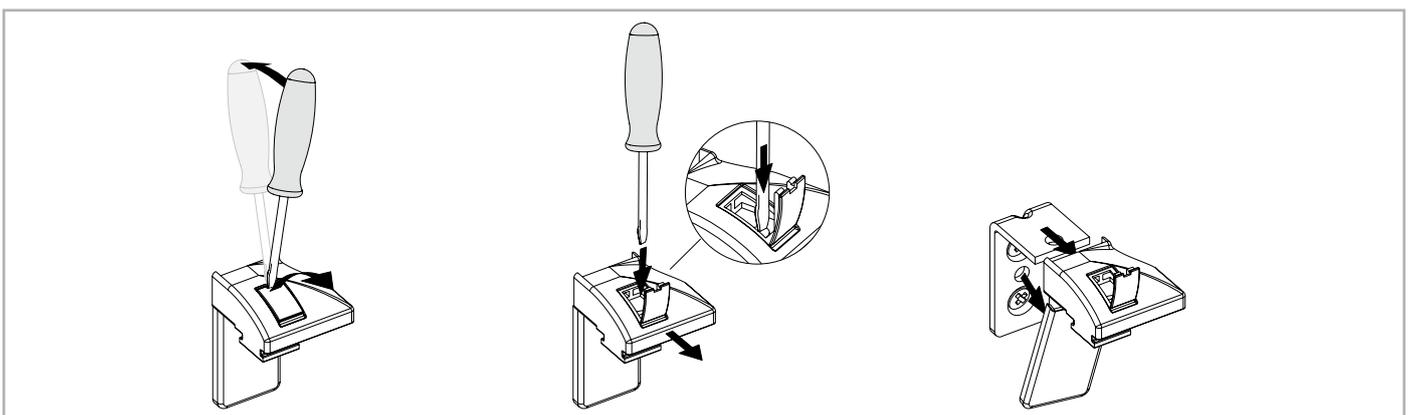



2.3 Glaslatmontage

DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5

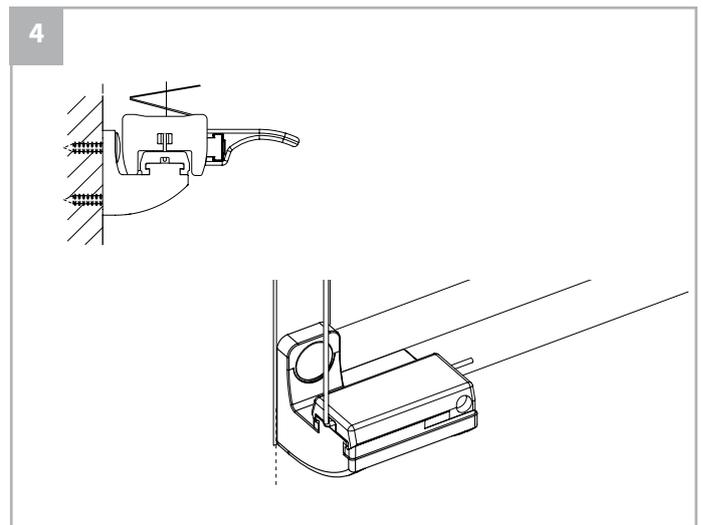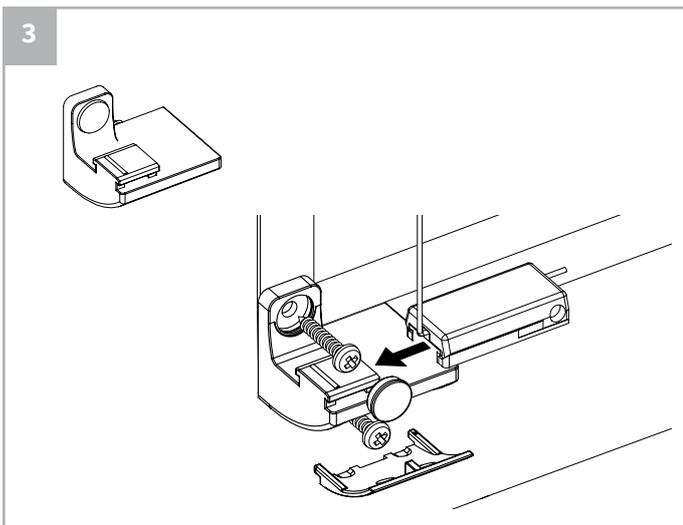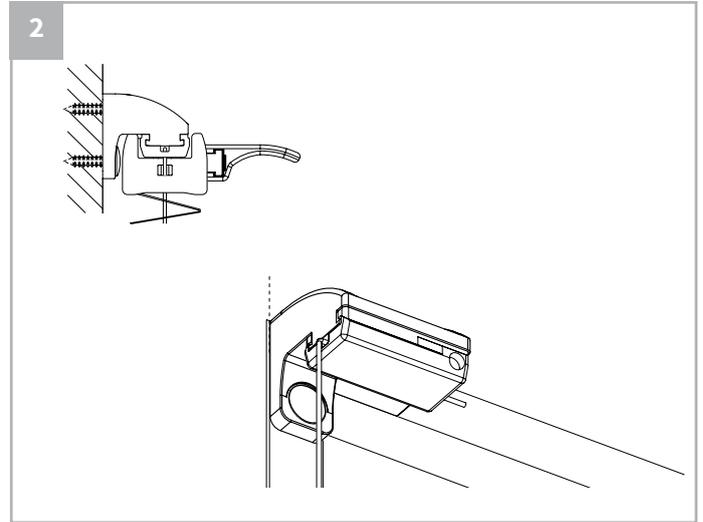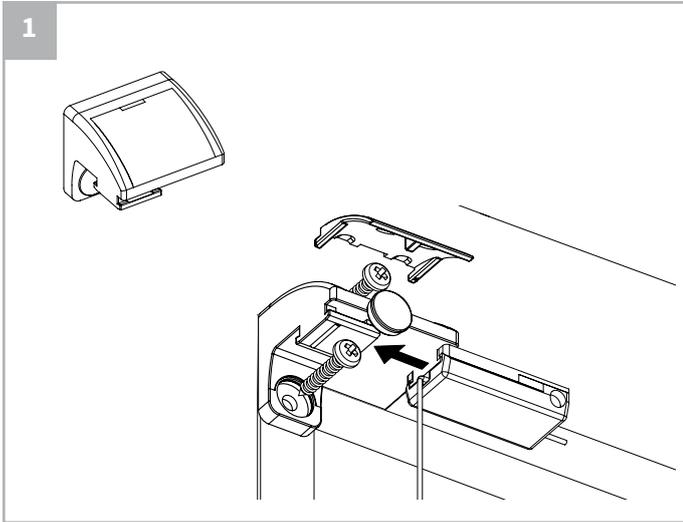


2.3 Klemsteun draai/kiepraam





Montage clip op beugel draai/kiepraam

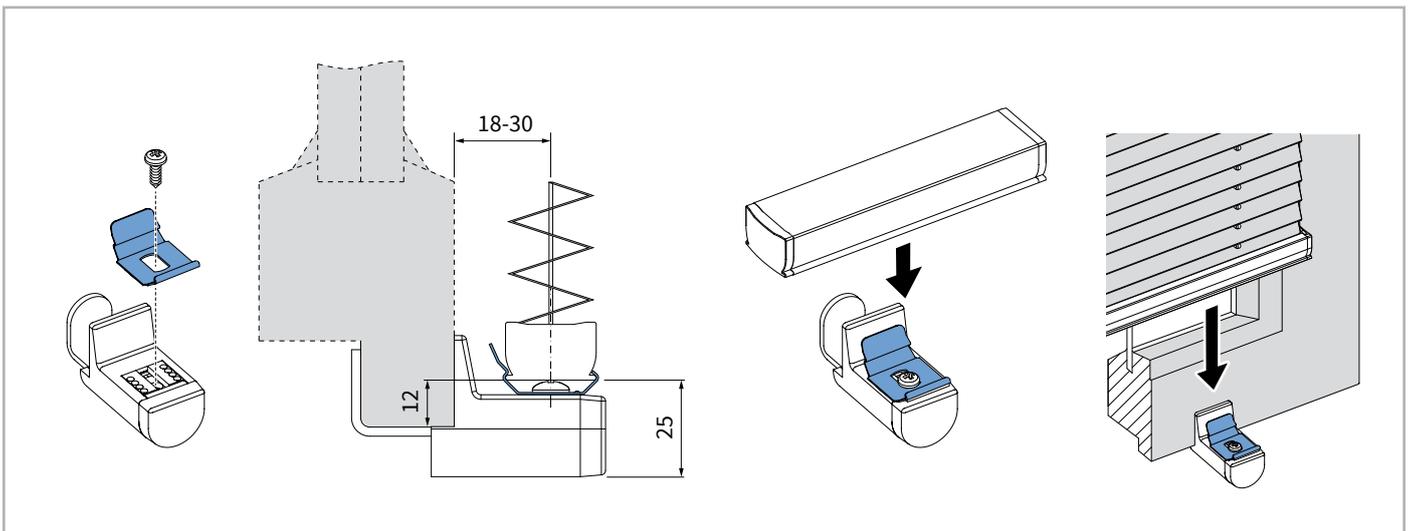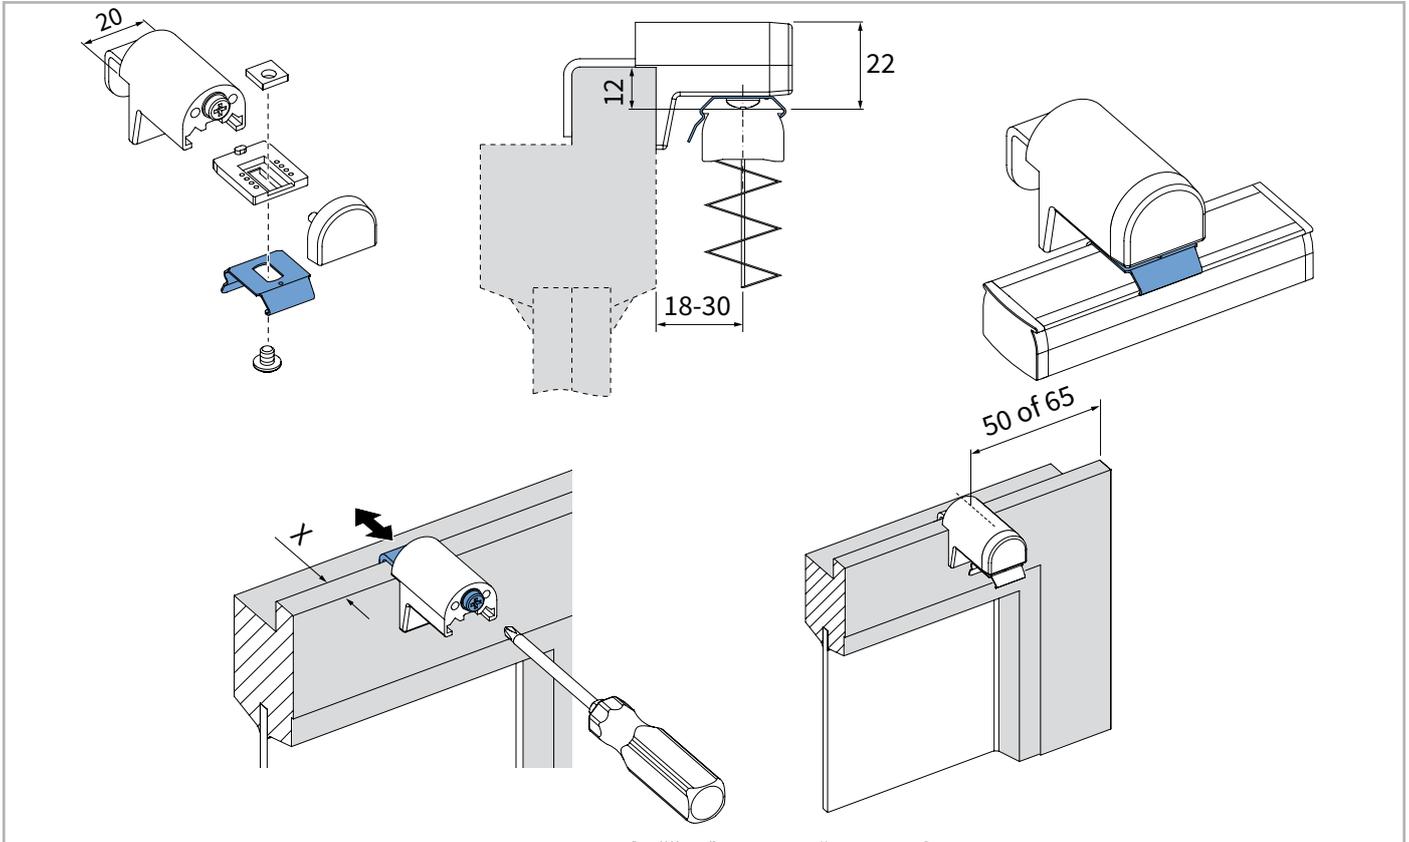




Montage spanvoetje op beugel draai/kiepraam

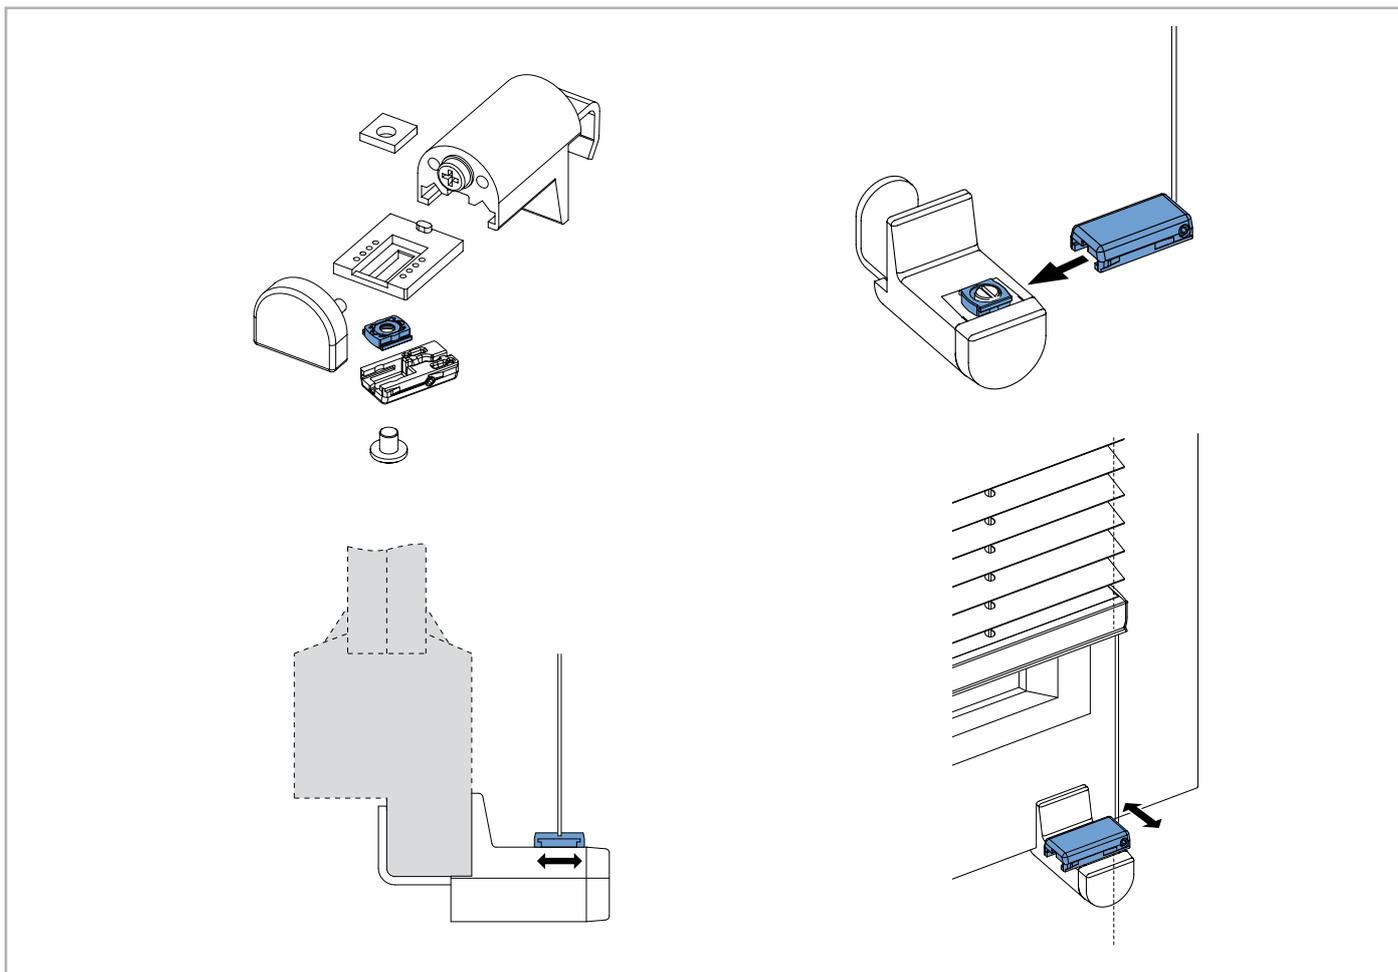







2.5 Montage m.b.v bevestigingsklemmen

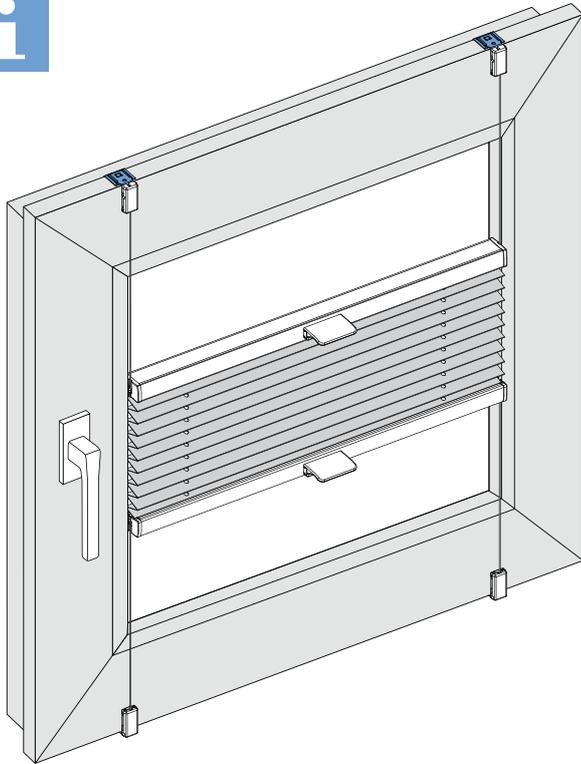

Bevestigingsklem

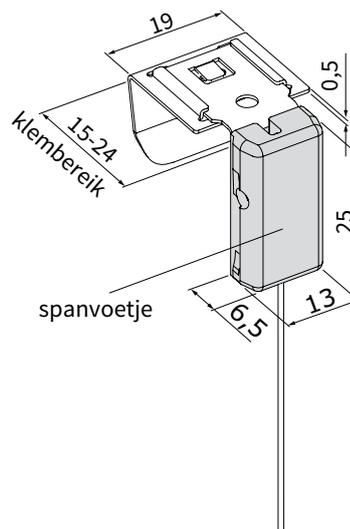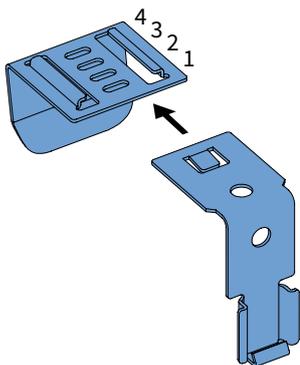


Montage m.b.v. bevestigingsklemmen

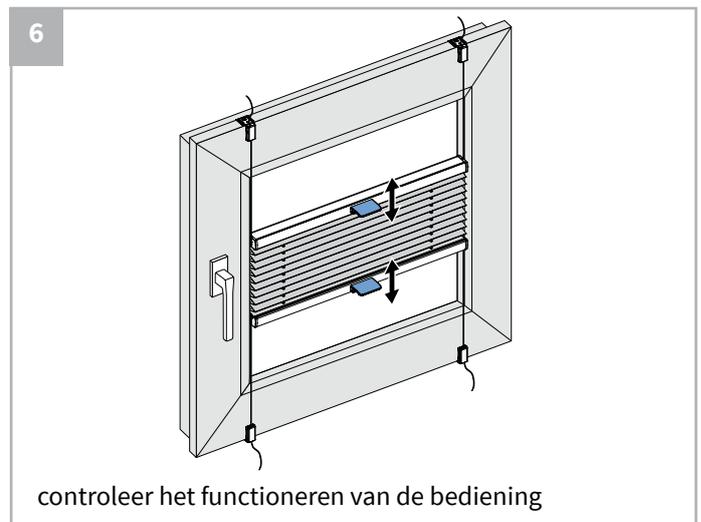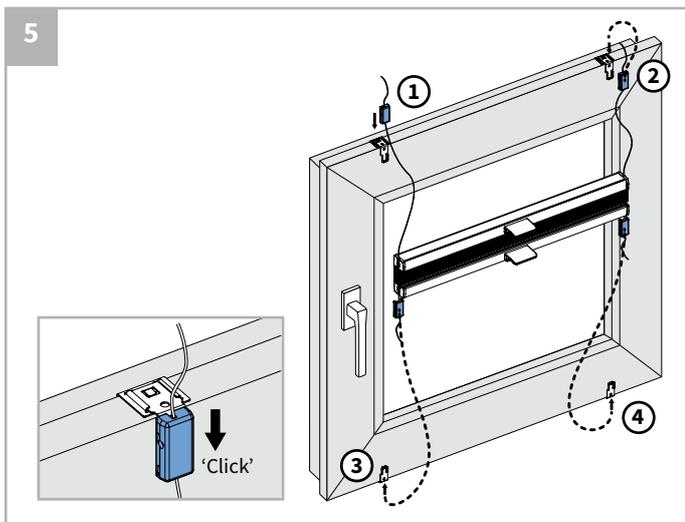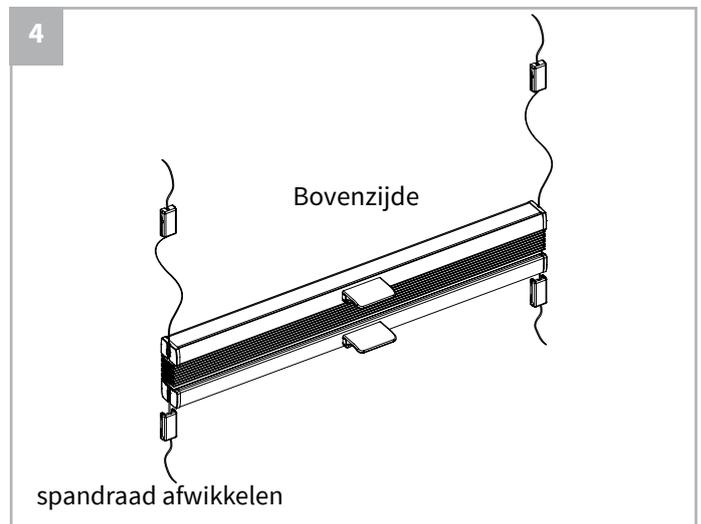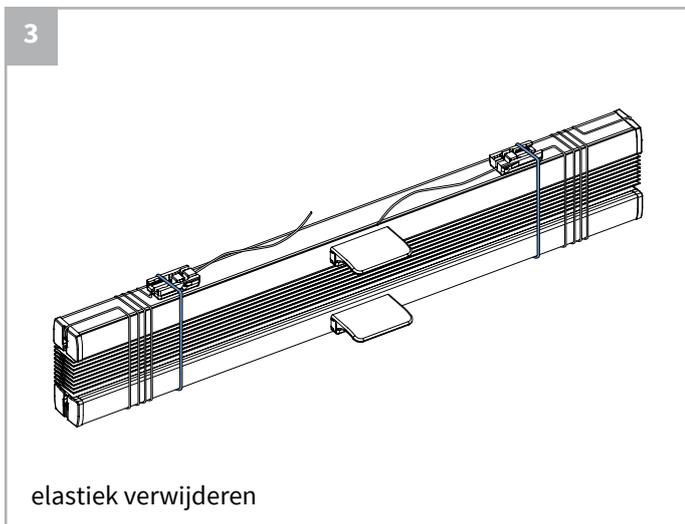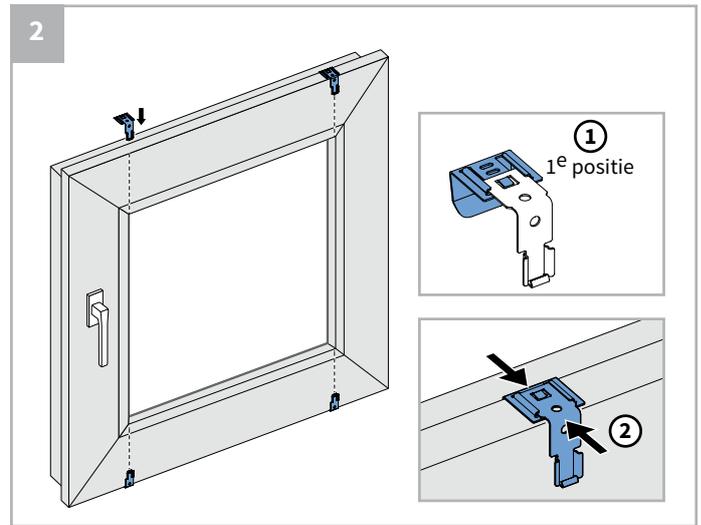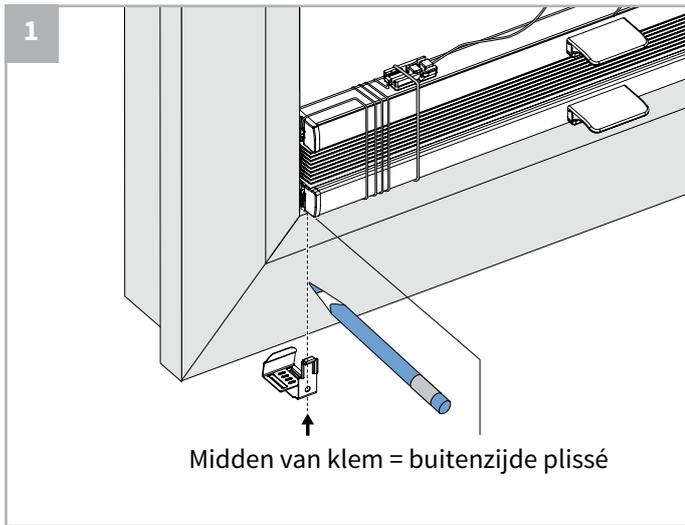


2.6 Afstandsteun - Montage profiel - bovenzijde

Wandmontage met afstandsteun




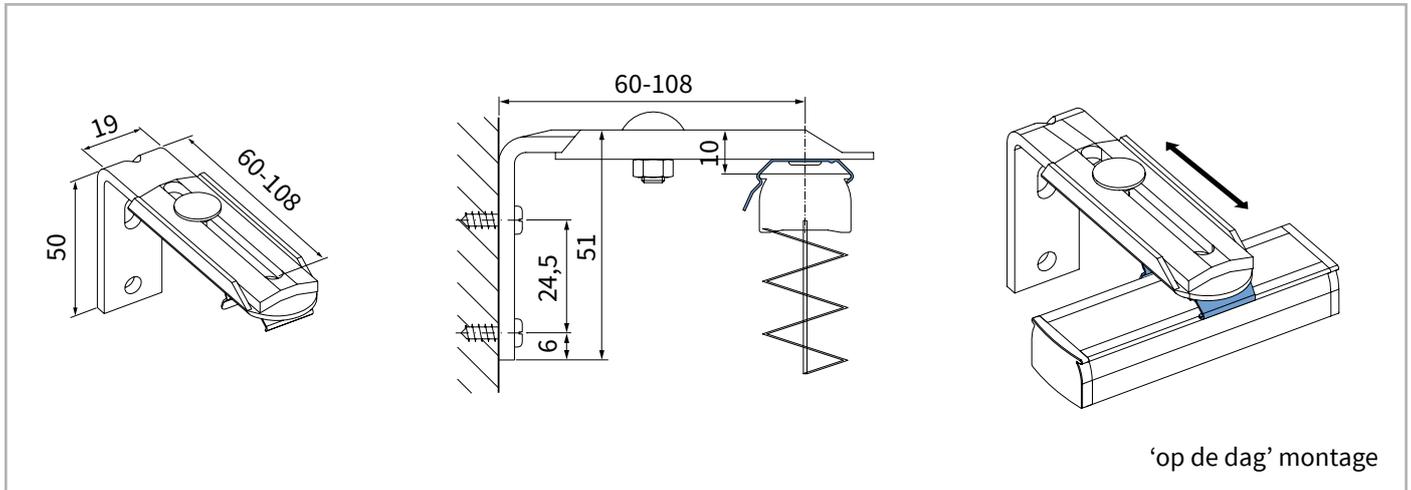


2.7 Wandsteun oud

Wandmontage met wandsteun

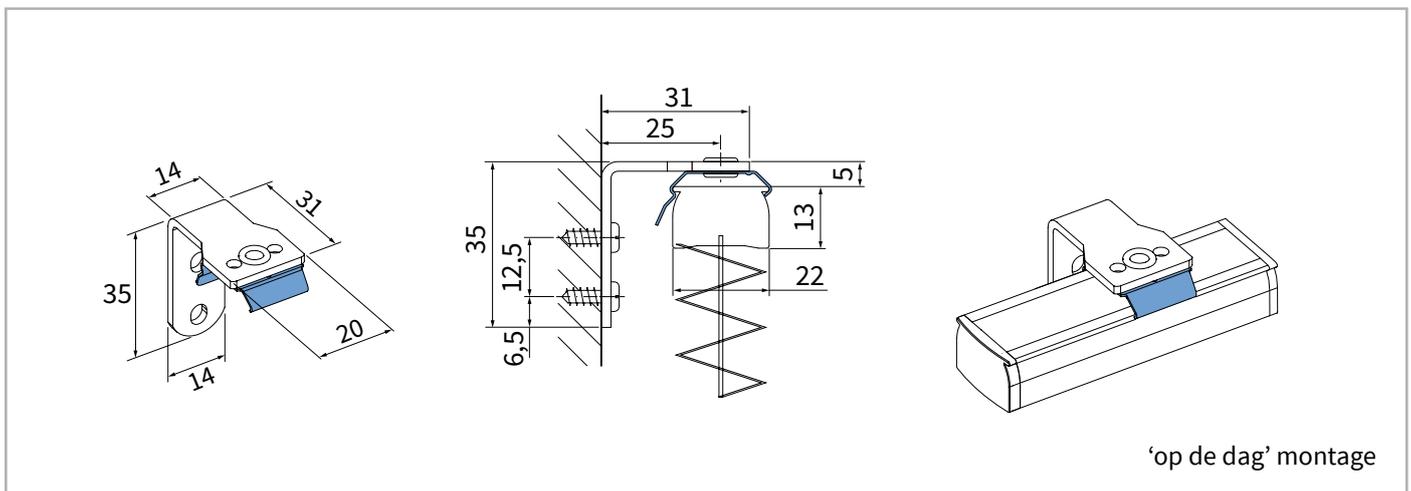


2.8 Montage m.b.v. plakprofielen

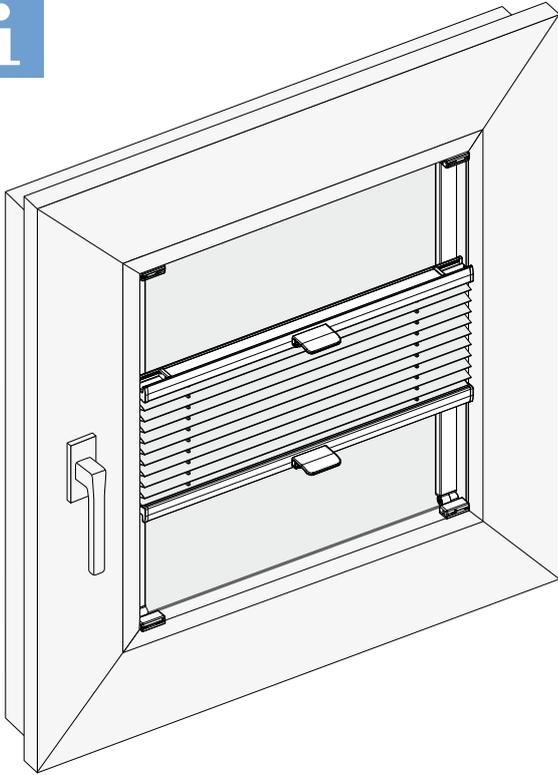

1x




1x

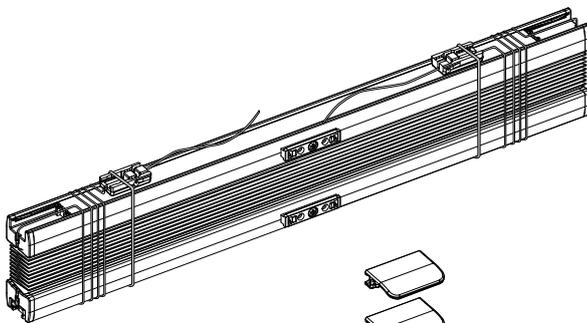

1x









1x

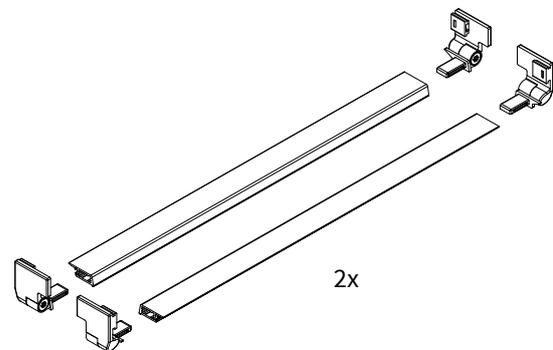






2x

4 x (2 x 1 / 2 x r)


Montage m.b.v. plakprofielen

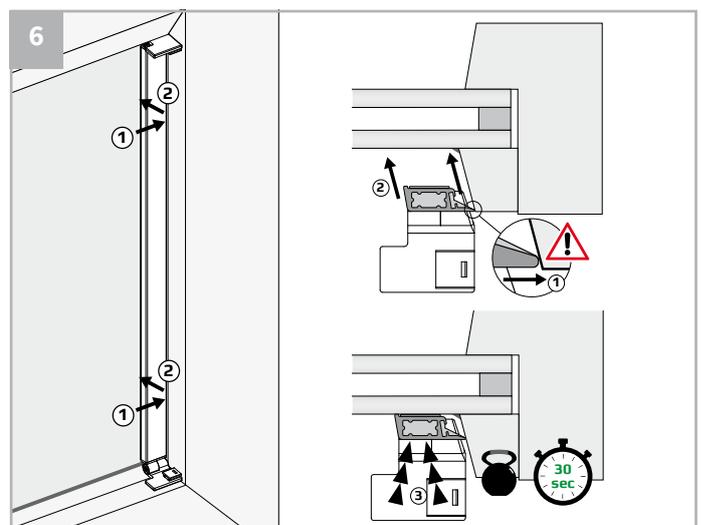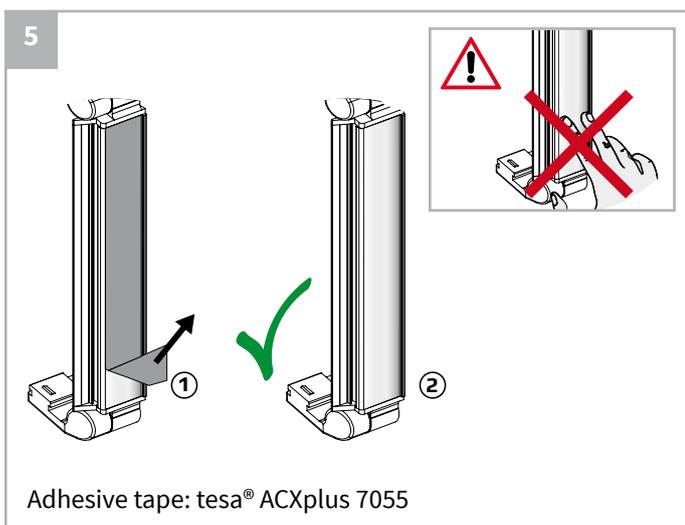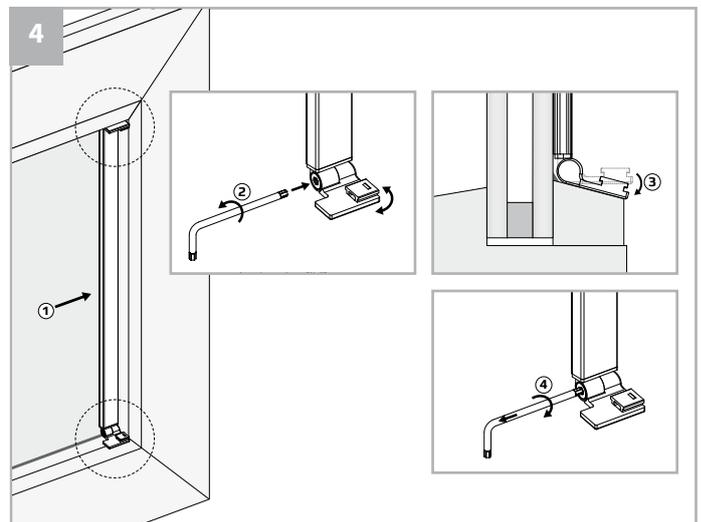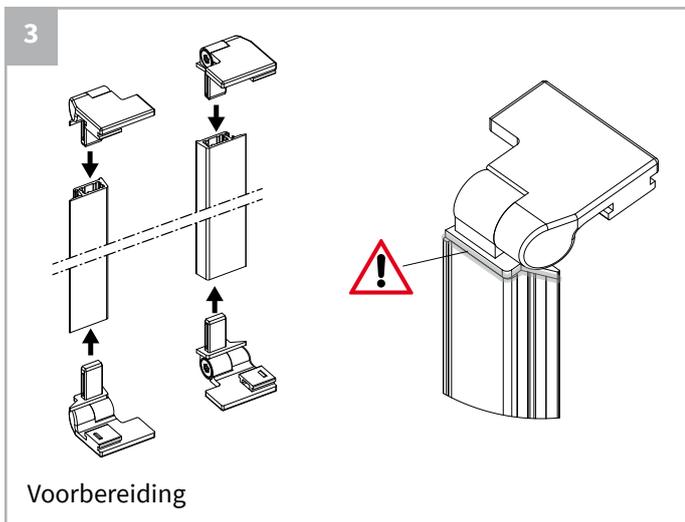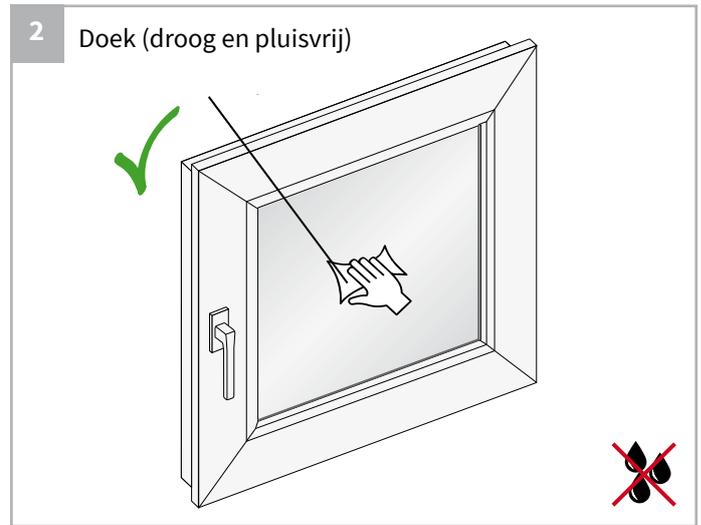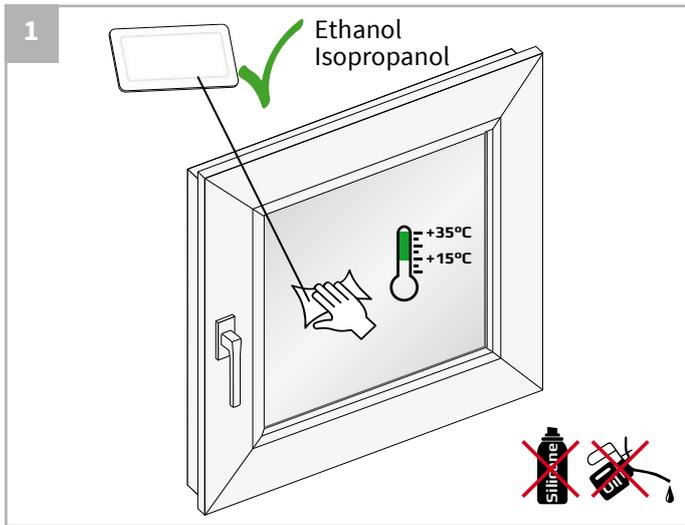


Montage m.b.v. plakprofielen

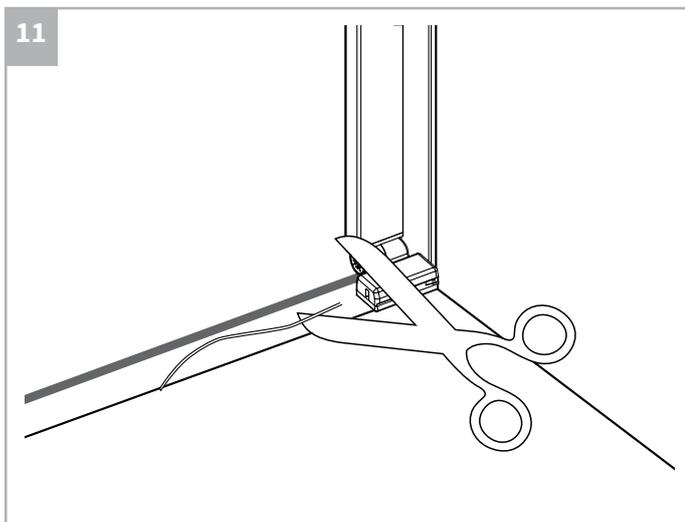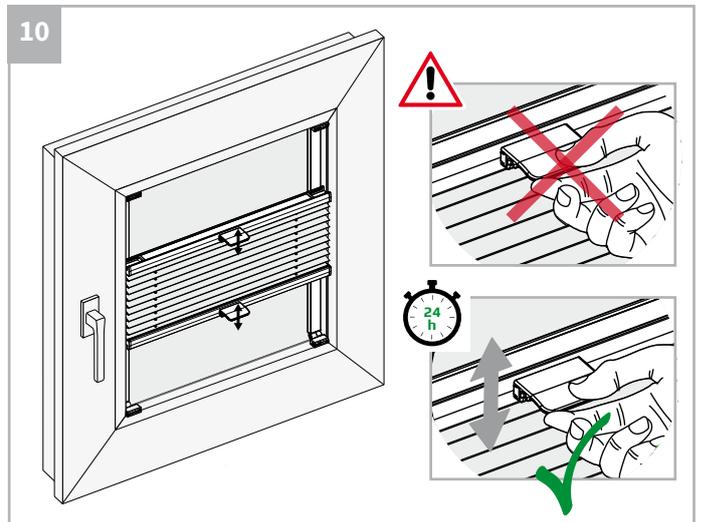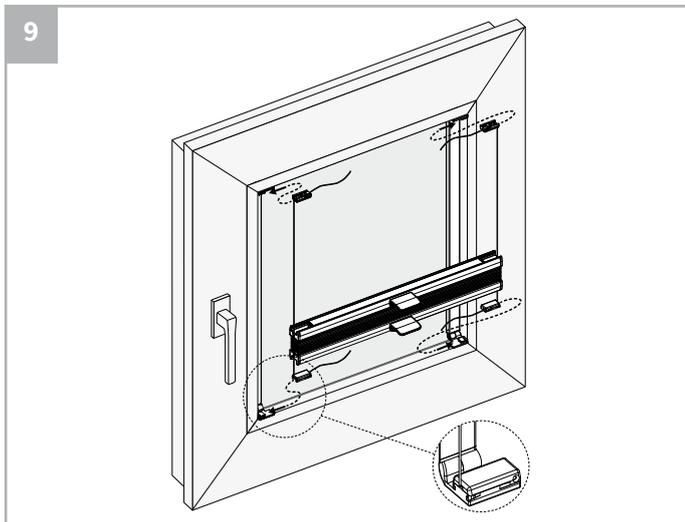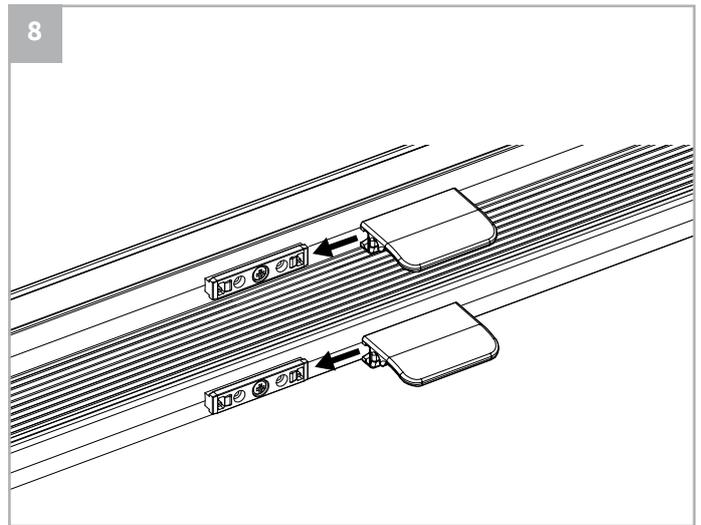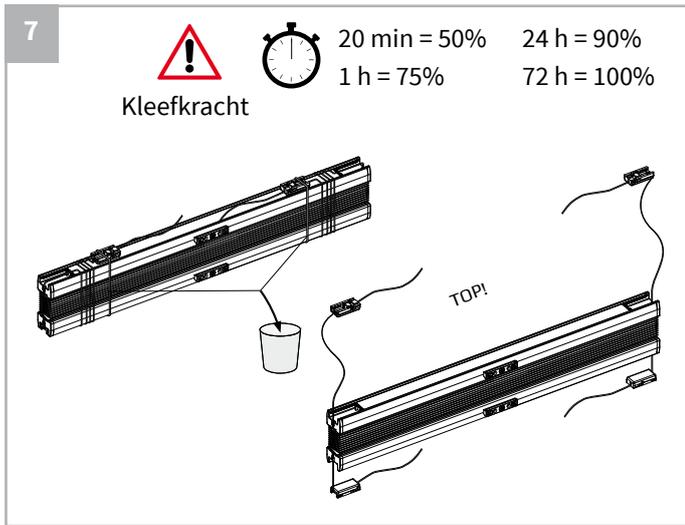

Demontage van plakprofielen

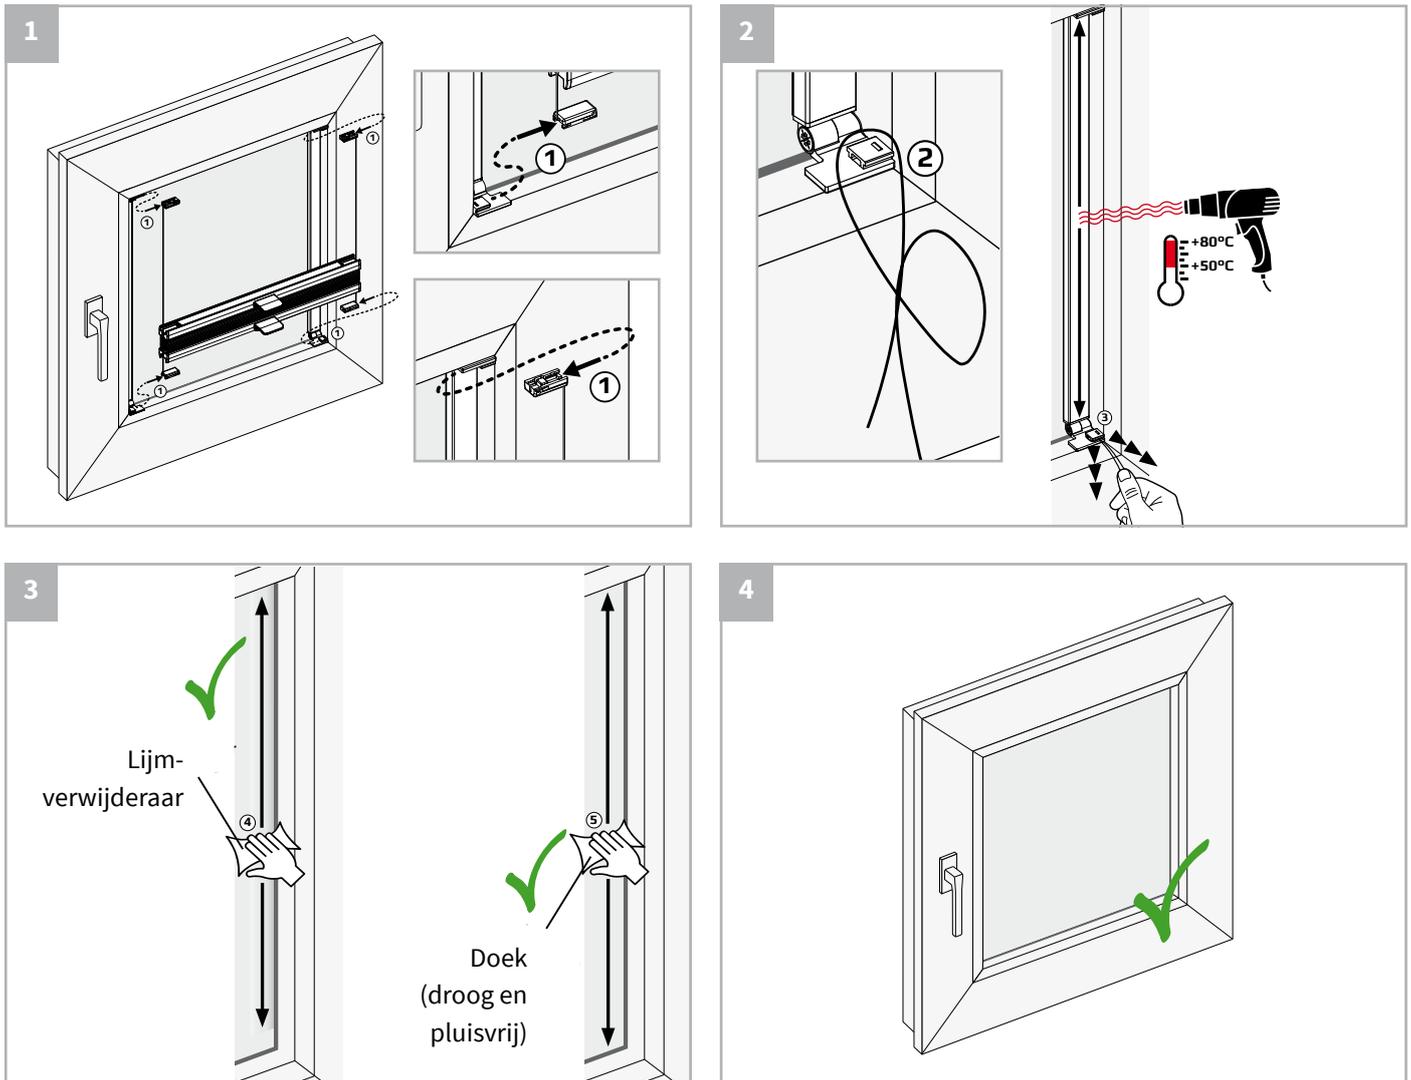


2.9A Montage plissé t.b.v. dakraam

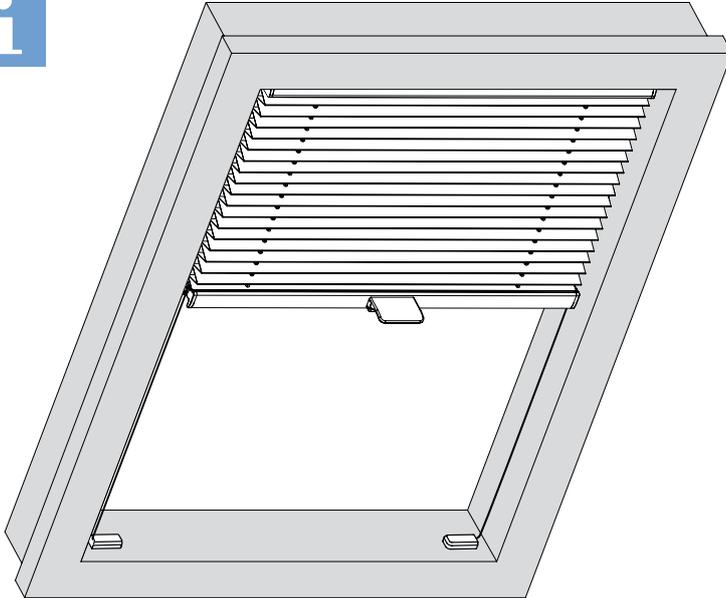

	Standaard	Basismodel	zie pagina 15-16
	Top down-Bottom up	Basismodel	
	Dag/nacht		


Standaard profiel 13 [mm] x 20 [mm]

Clip




X = plissé breedte
Afmeting in mm


Per koord gebruikt u één plafondclip.
Restant van de plafondclips evenredig verdelen.

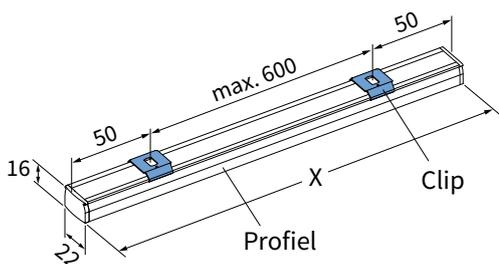







Montage profiel - bovenzijde

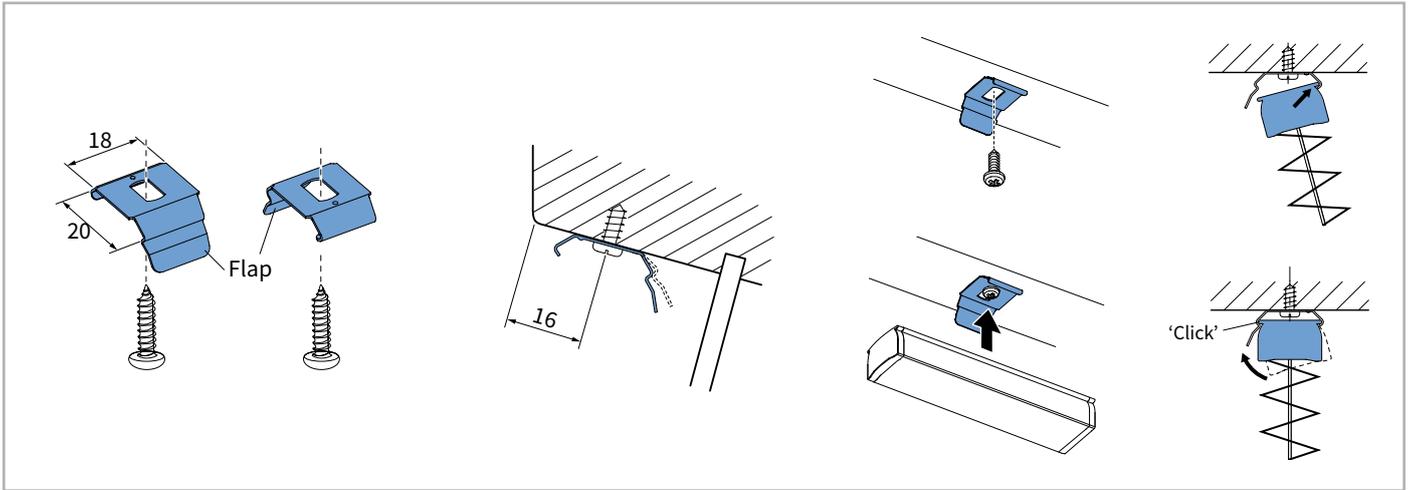

Montage profiel - onderzijde

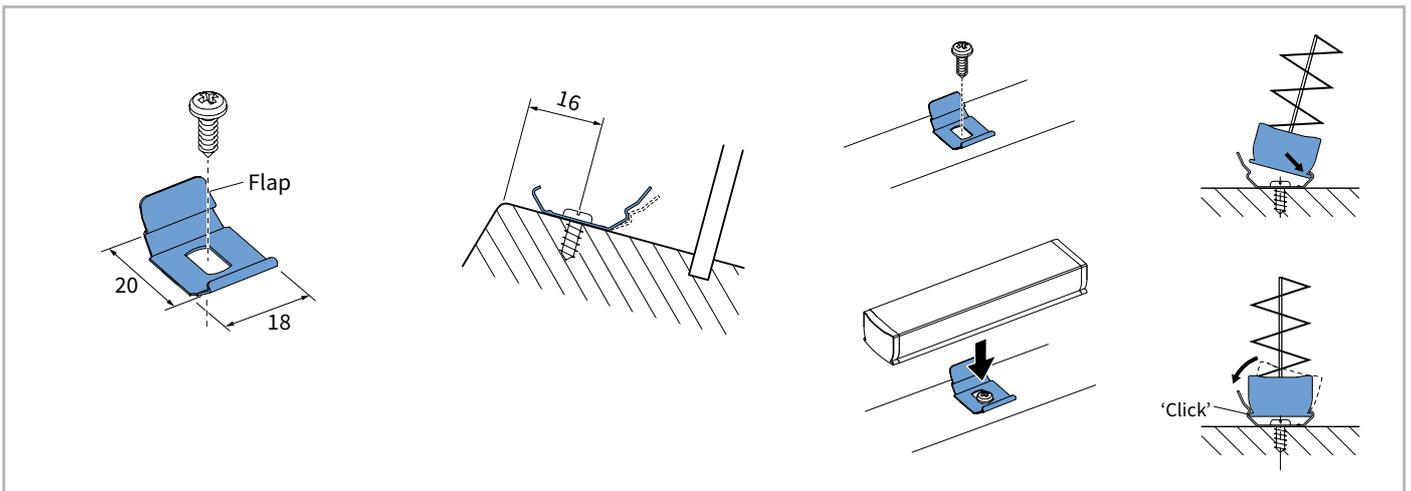


Montage spanvoetje - onderzijde

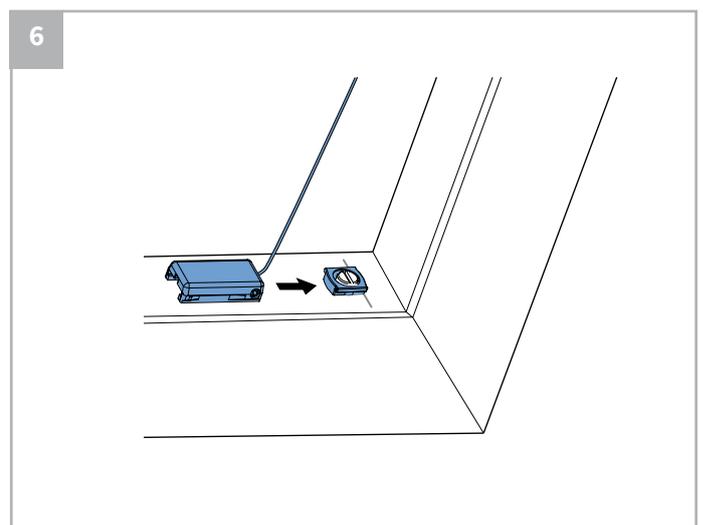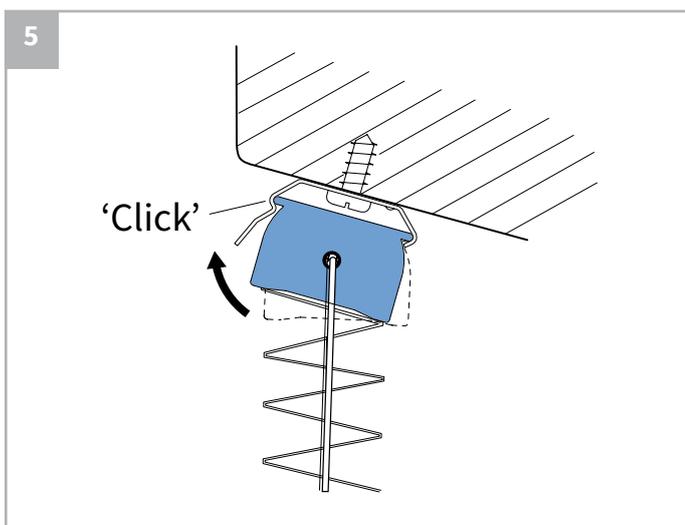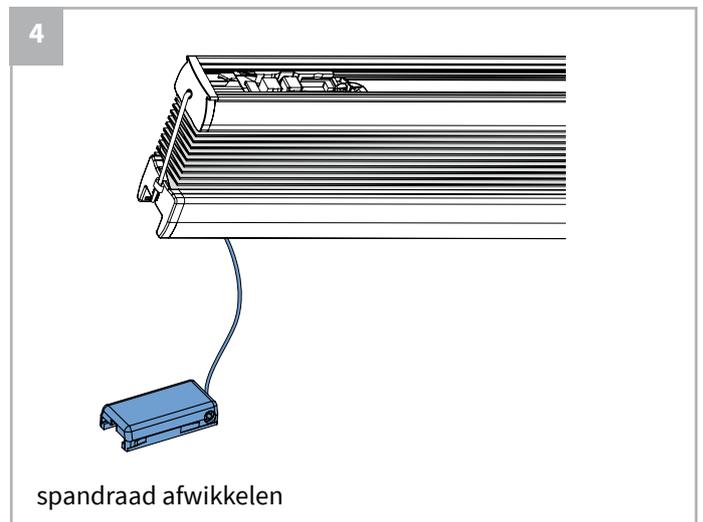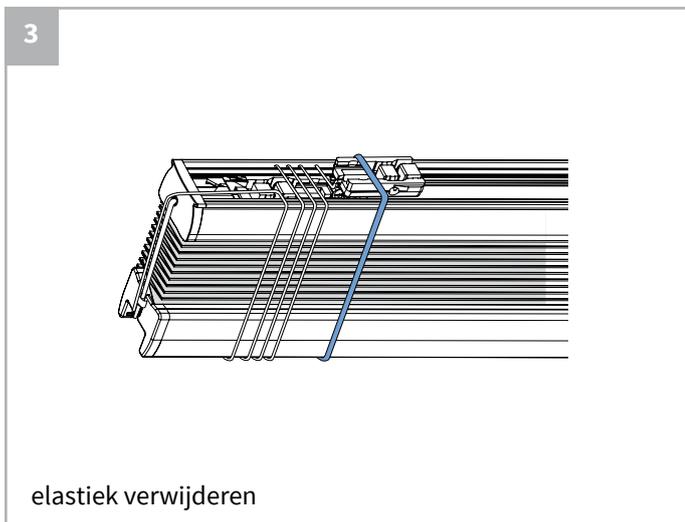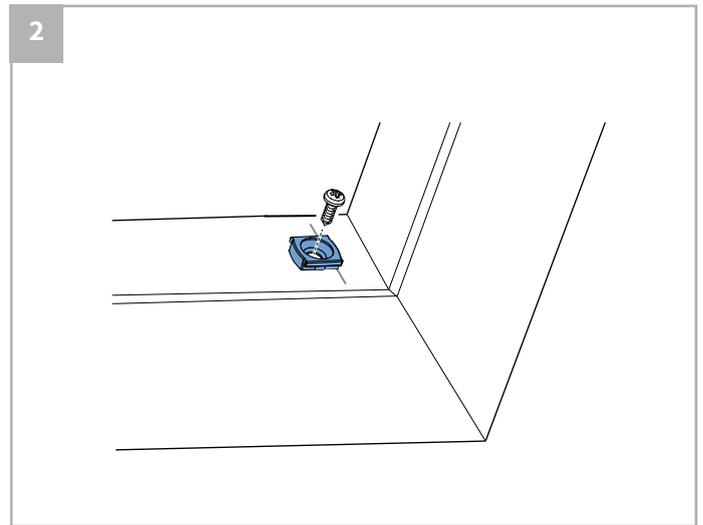
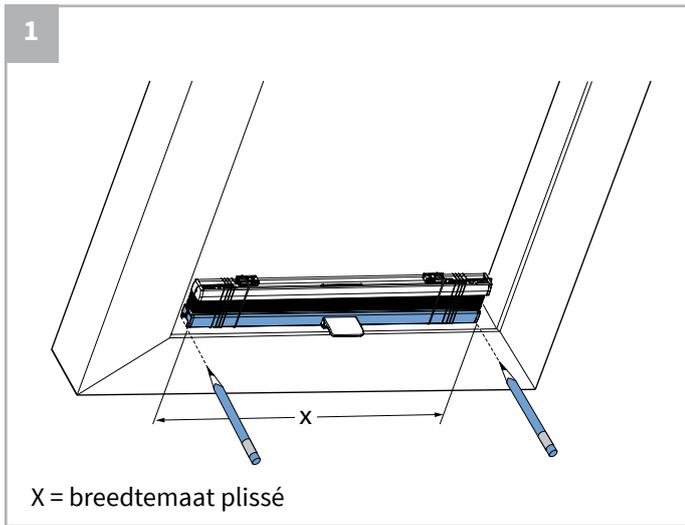


Afstellen spanning spandraad



Alleen indien nodig!

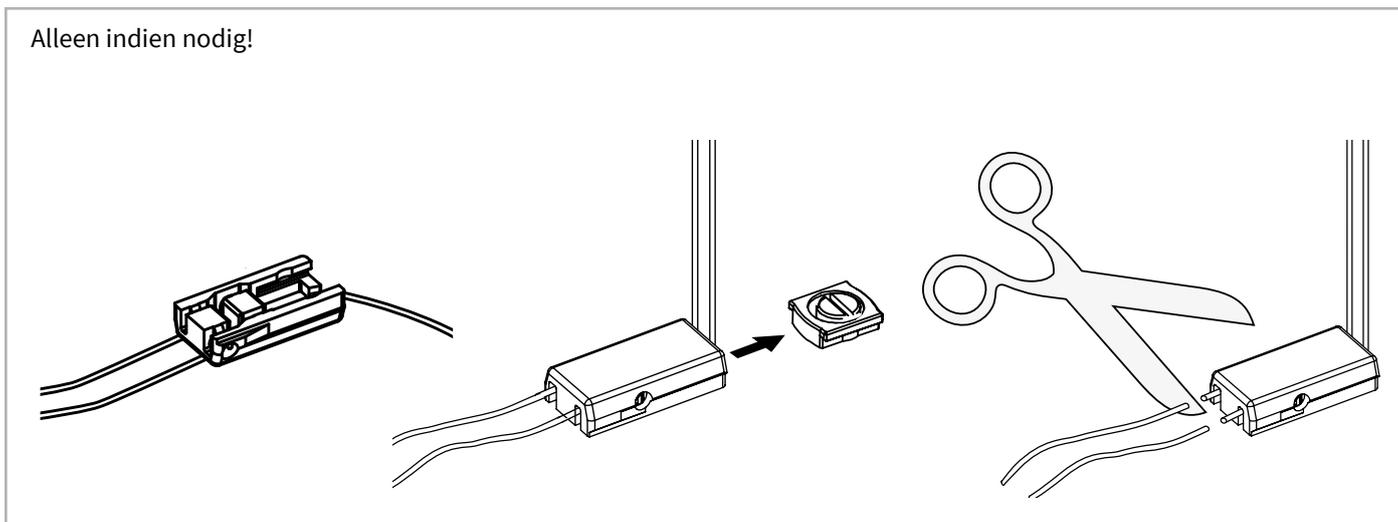


Demontage plissé met spanvoetje

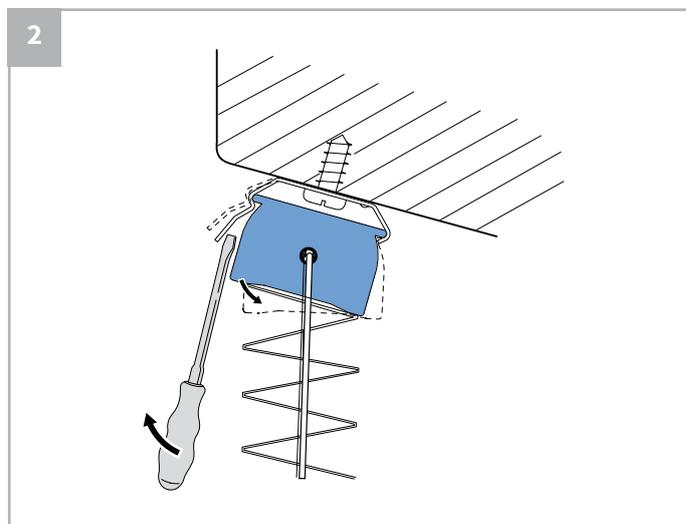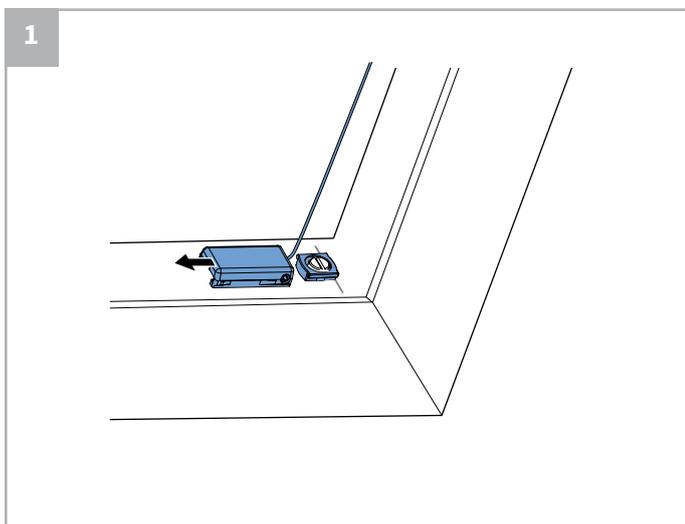


2.10 Montage plissé t.b.v. koepel of plafondraam

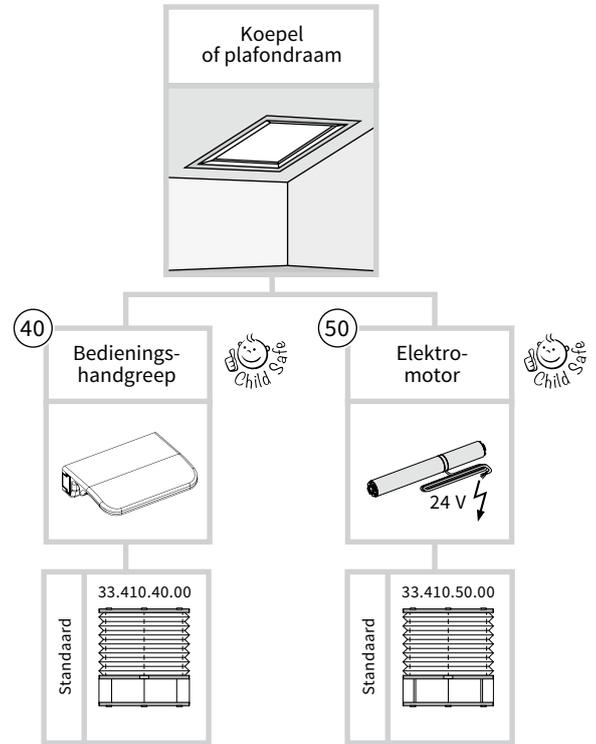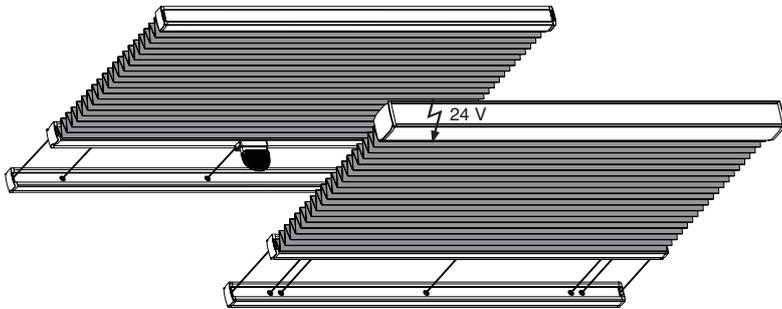

Standaard profiel (40)
Clip





Motor/kettingprofiel (50)
Clip

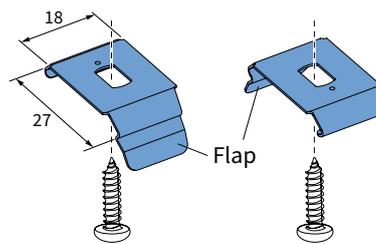


DIN 7981
Ø3,9 x 16 mm

X = plissé breedte
Afmeting in mm


Per koord gebruikt u één
plafondclip.
Restant van de plafondclips
evenredig verdelen.

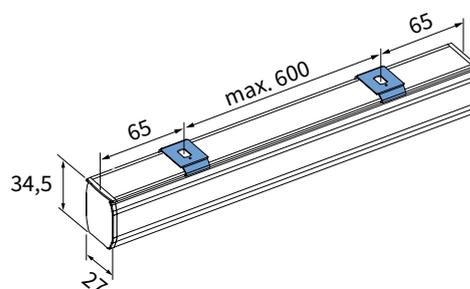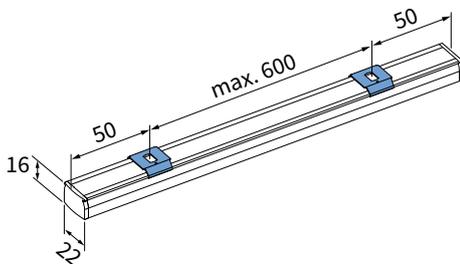


Montage plissé t.b.v. koepel of plafondraam

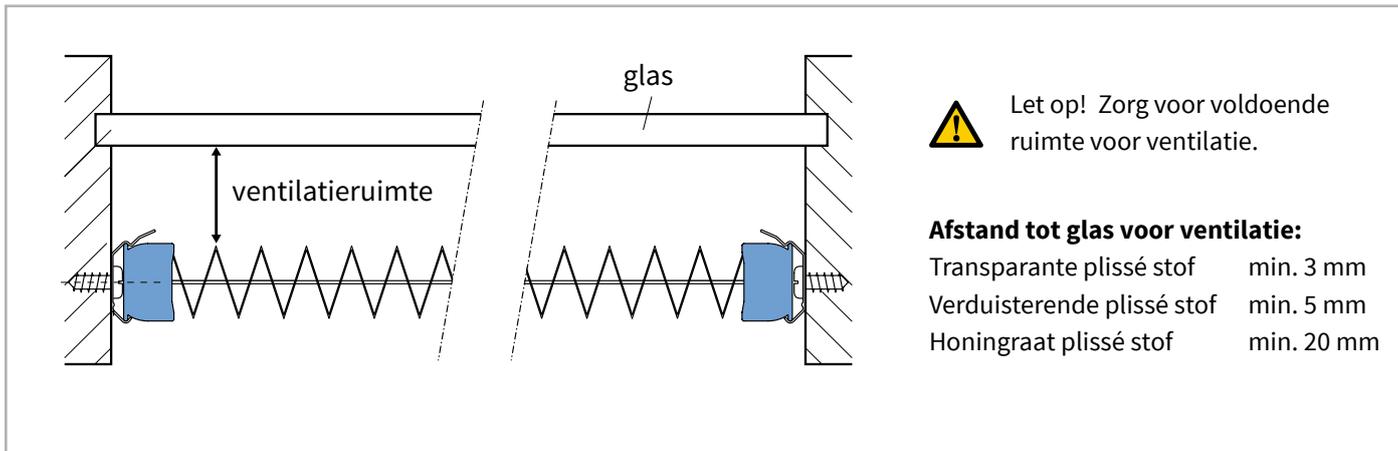


Montage met clip 22 mm (standaard profiel)

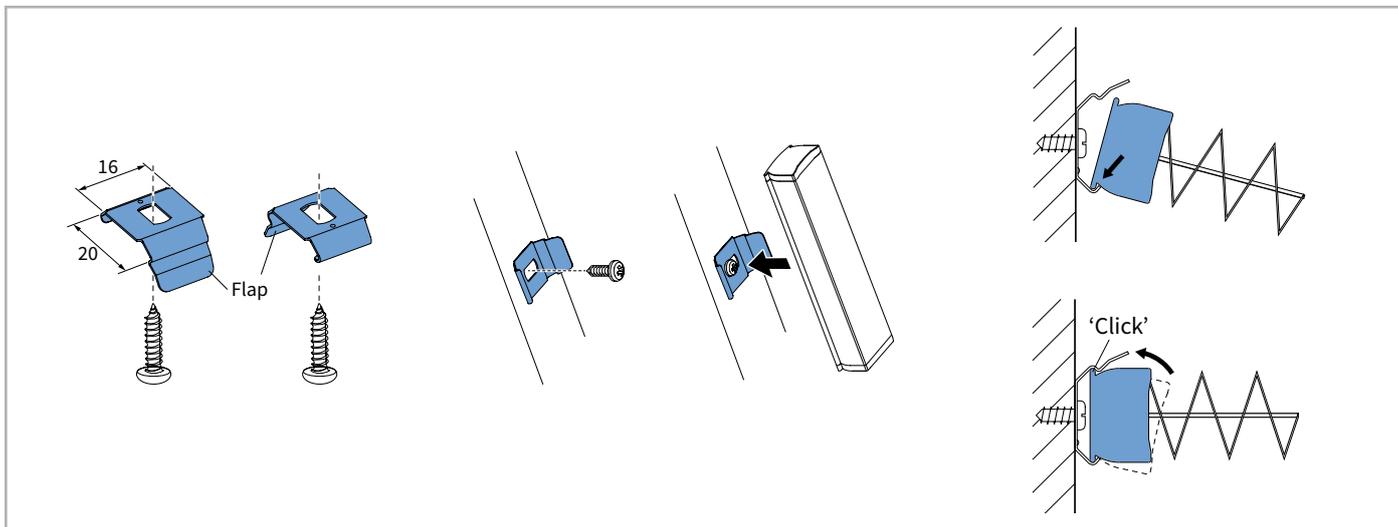

Montage met clip 27 mm (motor profiel)

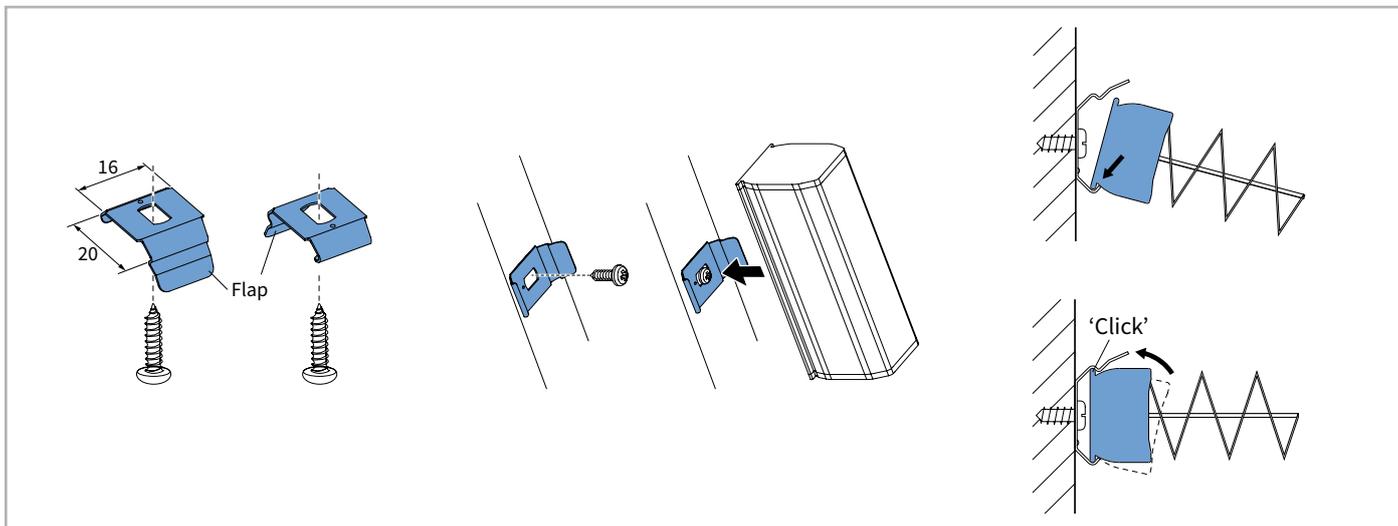

Afstellen van de spankoorden

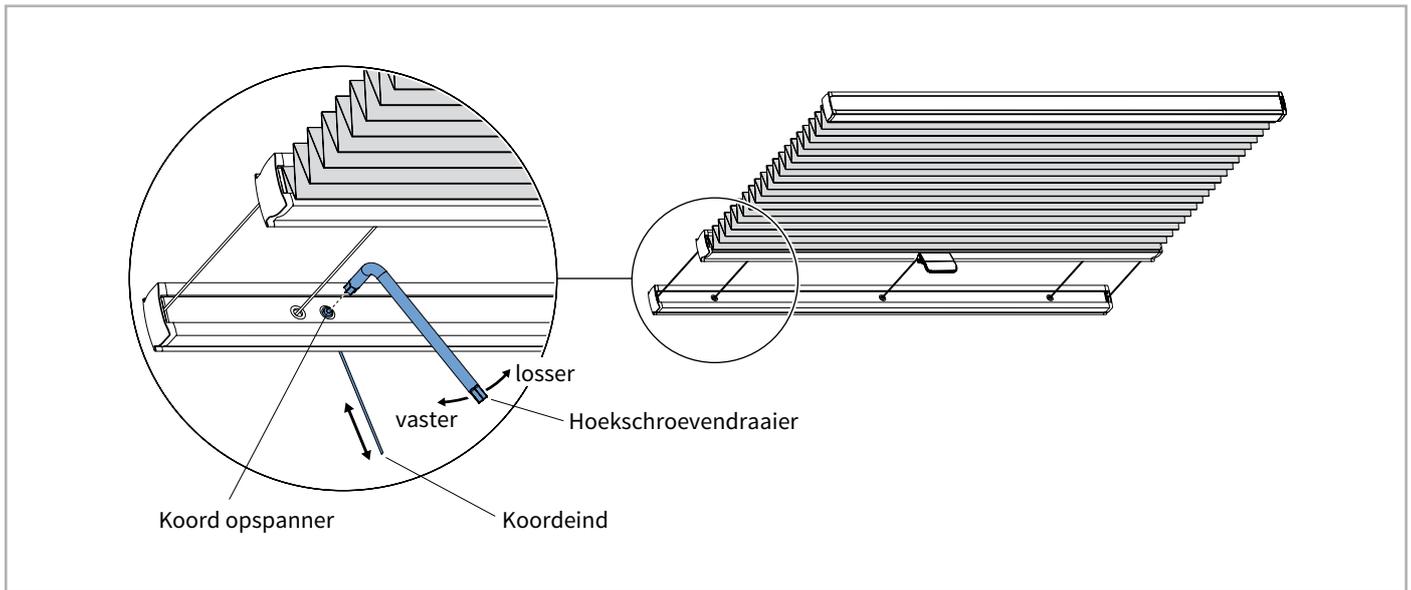

Het afstellen van de spankoorden gebeurt na montage van de plissé.

Voor het afstellen volg onderstaande stappen:


1. Houd het koordeind met de hand of met een tang vast.
2. Draai de schroef een beetje los.
3. Breng de draad op de juiste spanning.
4. Draai de schroef vast.
5. Controleer of de plissé goed functioneert. Zo ja, draai de schroef stevig vast.

Herhaal dit voor alle spankoorden.




Let op! Breng alle spankoorden op dezelfde spanning!

3.1 Montage zijgeleiding U-profiel met plakstrip





Zijgeleiding U-profiel breed voor honingraatplissé

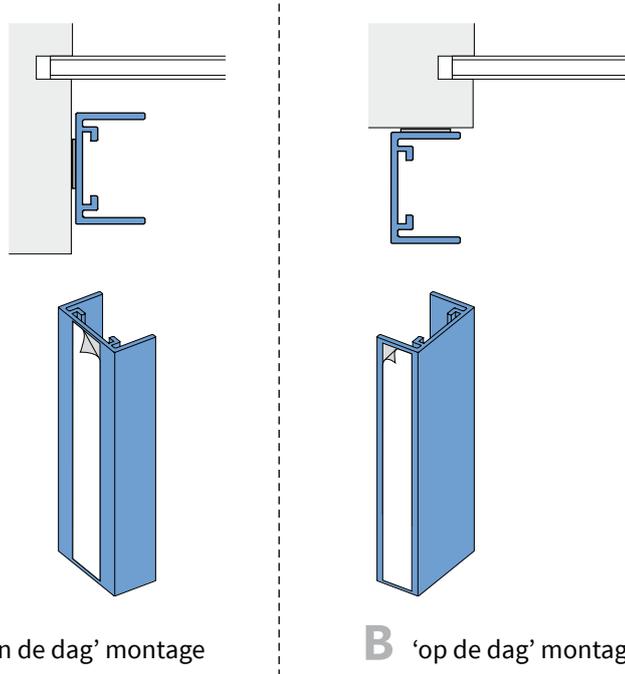


A 'in de dag' montage

B 'op de dag' montage

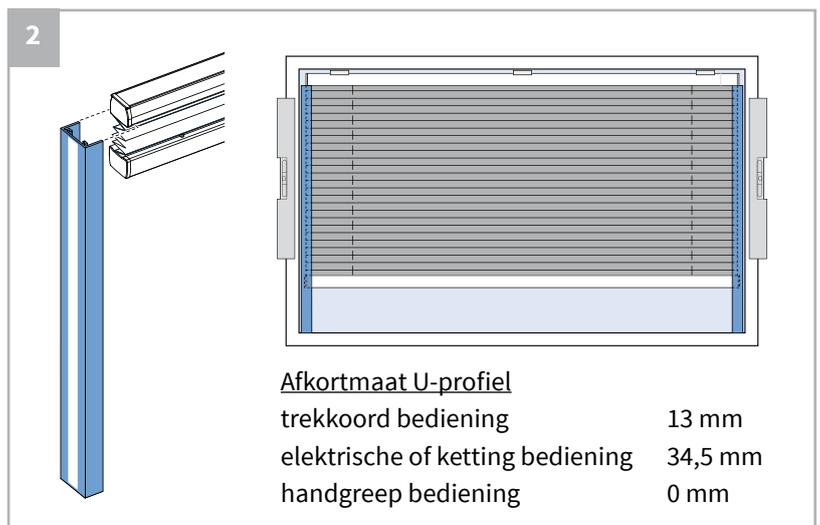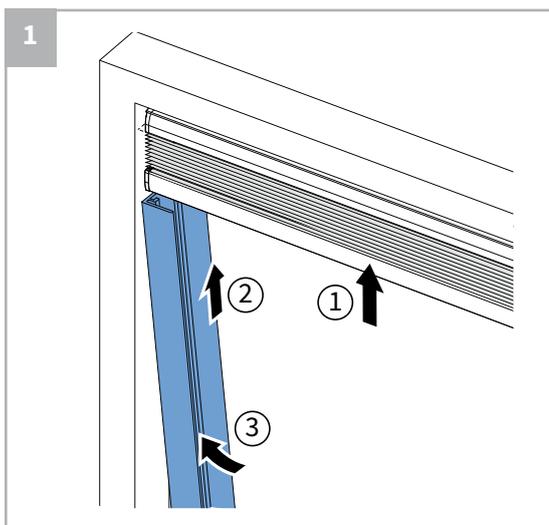


3.2 Montage zijgeleiding u-profiel met schroeven




Let op:

Geleiders zijn niet voorgeboord.


Zijgeleiding u-profiel breed voor honingraatplissé

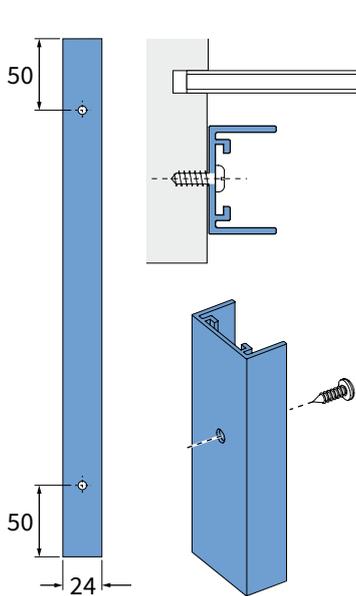

A 'in de dag' montage


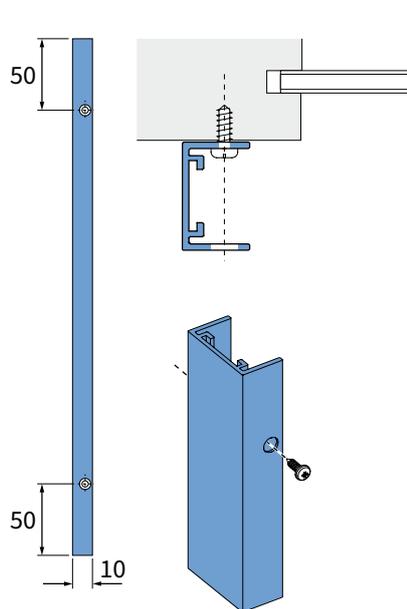



B 'op de dag' montage

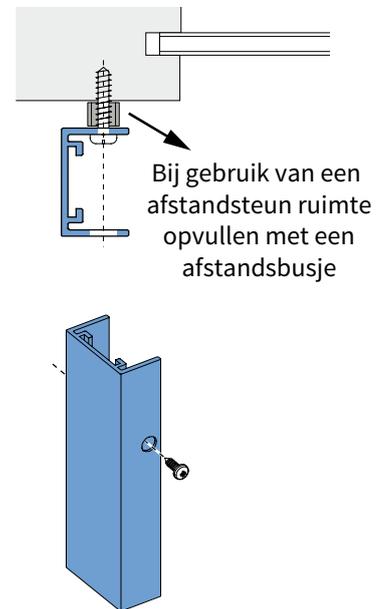

C 'op de dag' montage met afstandsteun

Bij gebruik van een afstandsteun ruimte opvullen met een afstandsbuisje

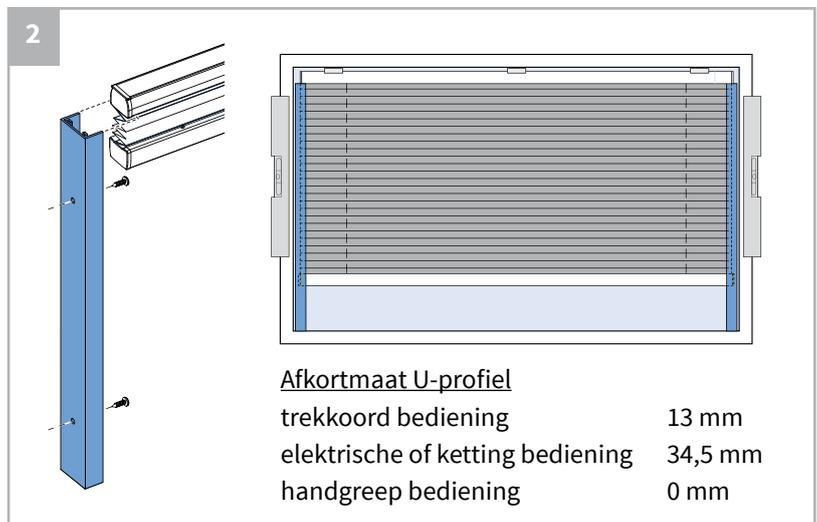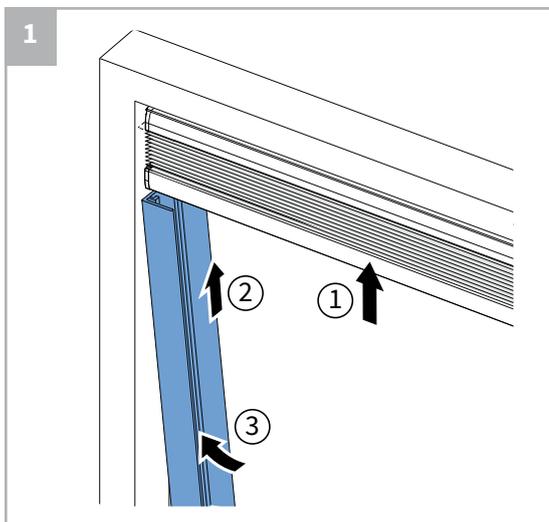





4.1 Trekkoord met koordrem

 Zie pagina 40 'Kindveiligheid'


Standaard

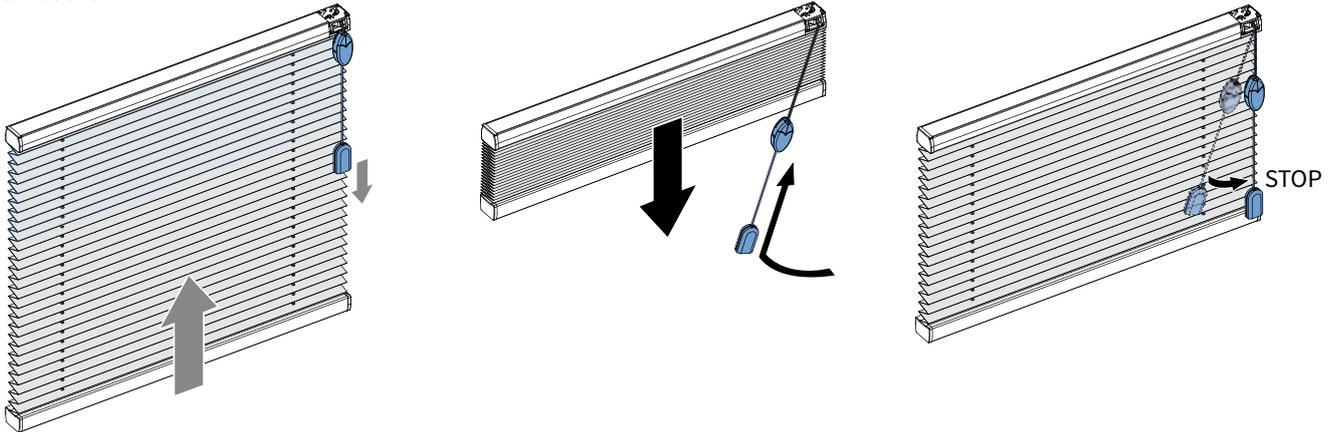


Top down - Bottom up

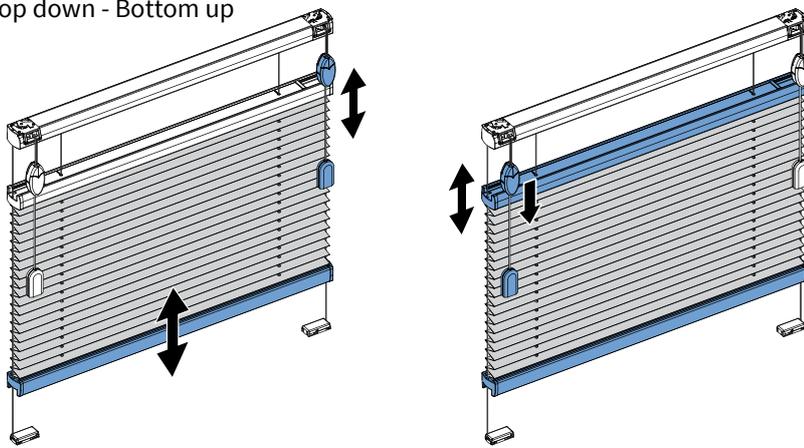

Dag/nacht

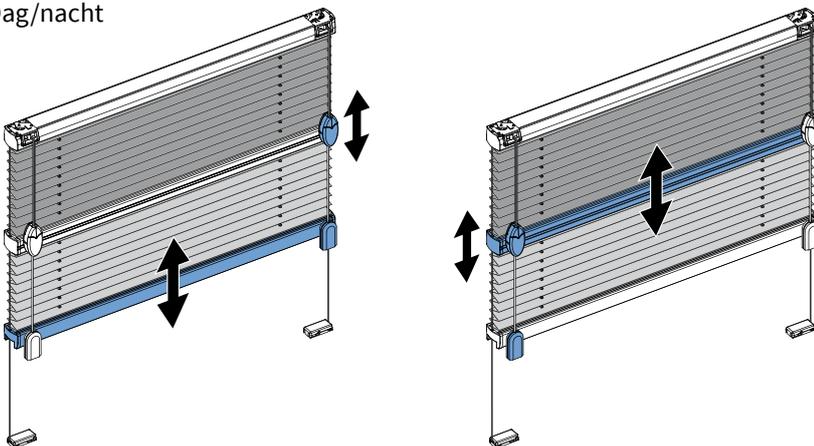





4.2 Handgripbediening - Ingespannen




Standaard

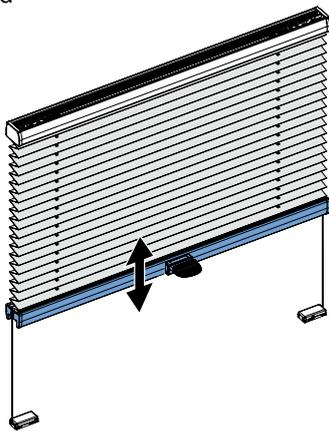


Top down - Bottom up

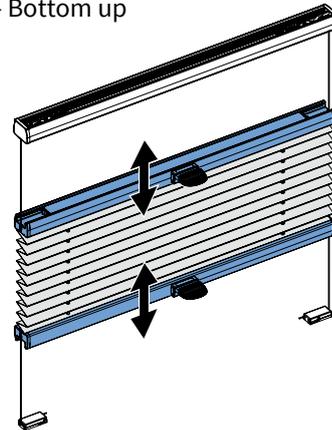


Dag/nacht

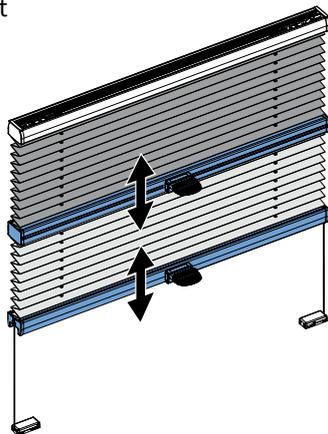

Optioneel
Bedieningsstang

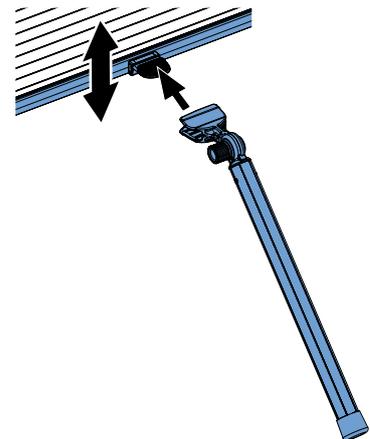





4.3 Handgreepbediening - Koepel of plafondraam



Standaard
Met bedieningsstang

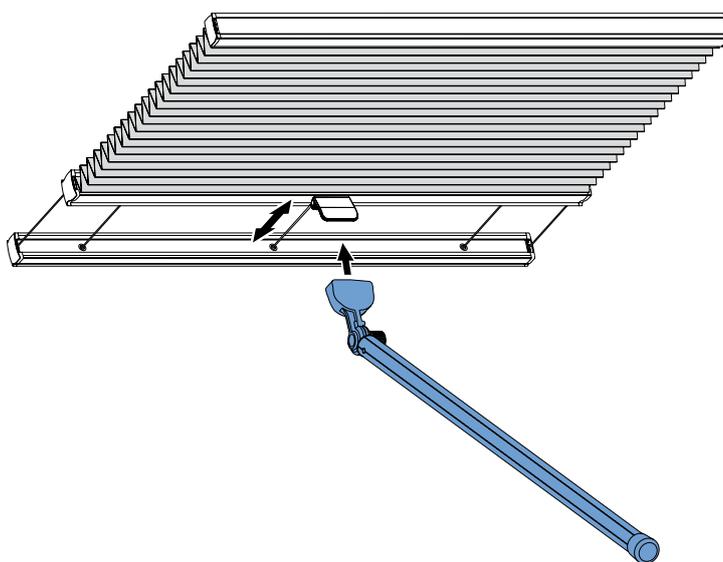





4.4 Handgripbediening - Dakraam




Standaard

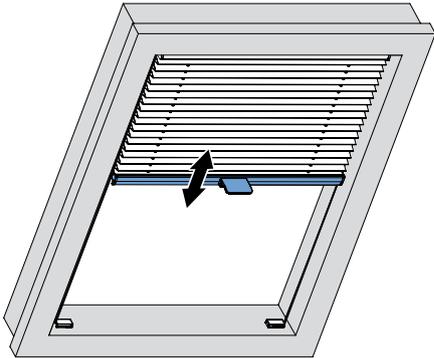


Top down - Bottom up

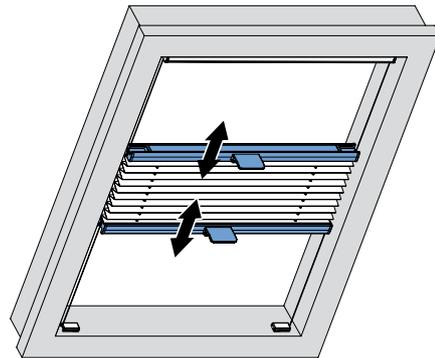


Dag/nacht

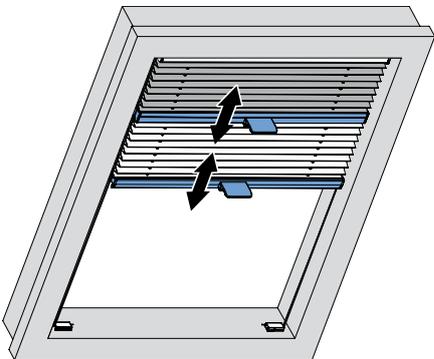


Met zijgeleidsprofiel (dakraam Velux, Fakro, Roto)

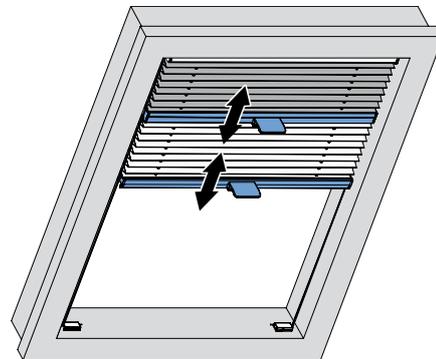

Optioneel
Bedieningsstang

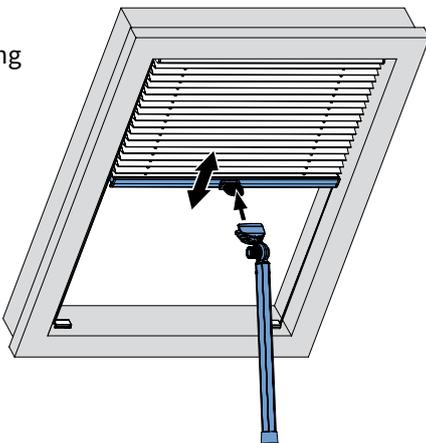






4.5 Eindlooskettingsysteem





Zie pagina 35 'Kindveiligheid'

Standaard

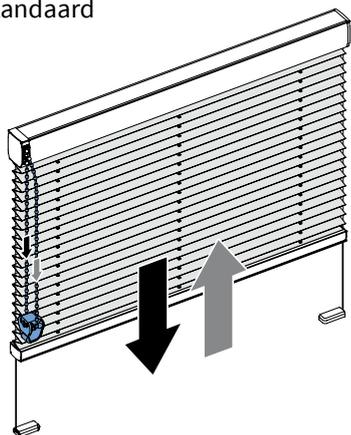




4.6 Elektrische bediening

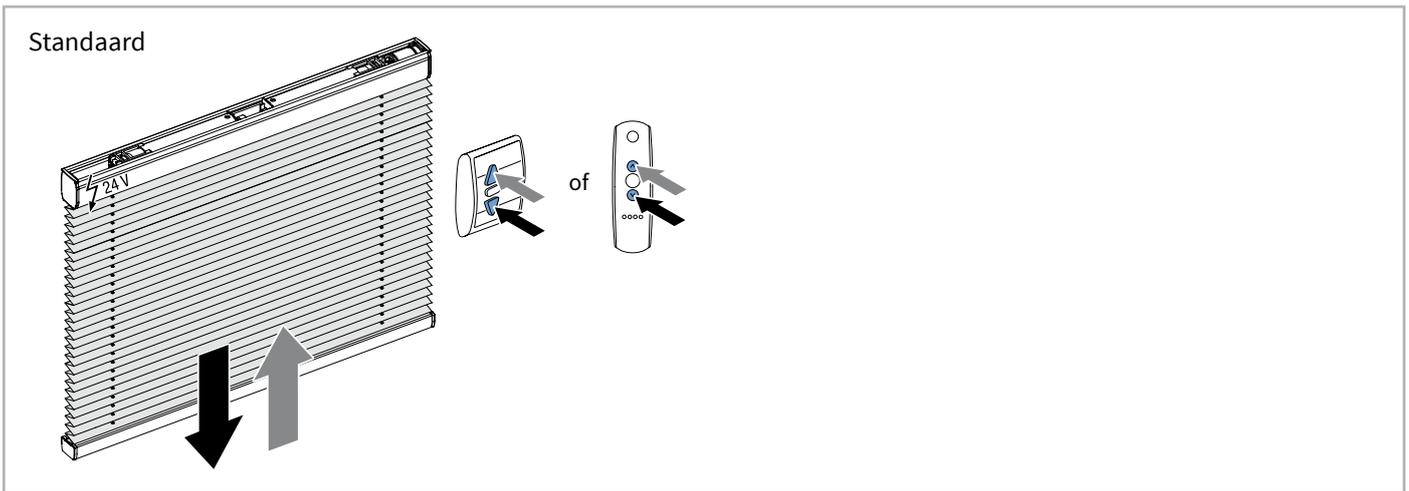

4.7 Elektrische bediening - Koepel of plafondraam







Somfy 24V

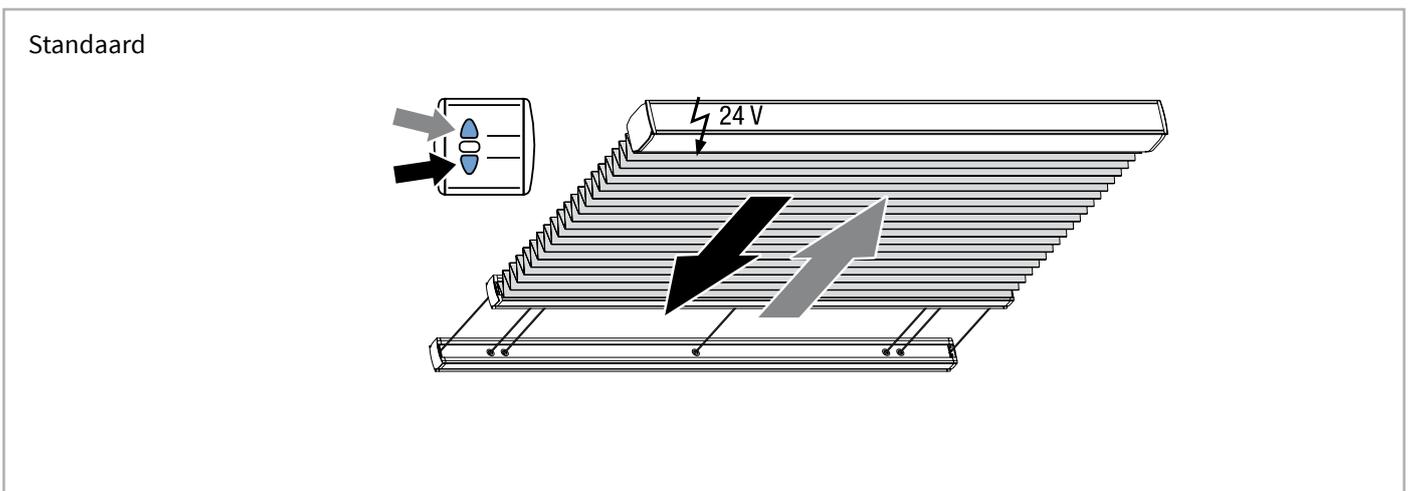







5.1 Kindveiligheid - Trekkoordbediening

WAARSCHUWING







- Jonge kinderen kunnen gewurgd worden in de lus van trekkoorden, banden en koorden die binnenzonwering bedienen. Koorden kunnen ook rond de nek wikkelen.
- Houd koorden buiten het bereik van jonge kinderen, om wurging en verstrengeling te voorkomen.
- Houd meubels uit de buurt van binnenzonwering koorden.
- Knoop de koorden niet bij elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet kunnen draaien of een lus kunnen creëren.
- Installeer en gebruik de meegeleverde veiligheidsvoorzieningen volgens de installatie-instructies voor dit product om de mogelijkheid van een dergelijk ongeval te beperken.

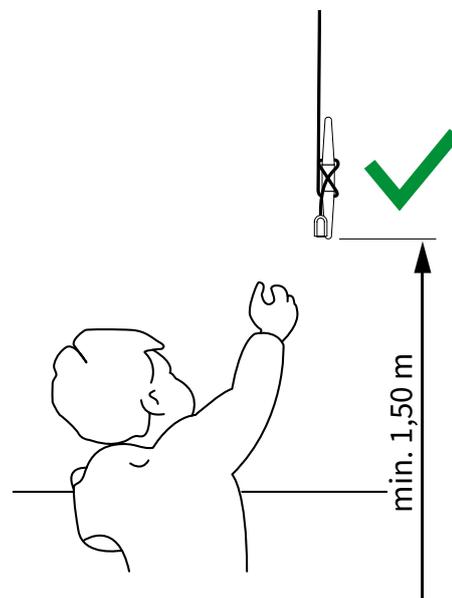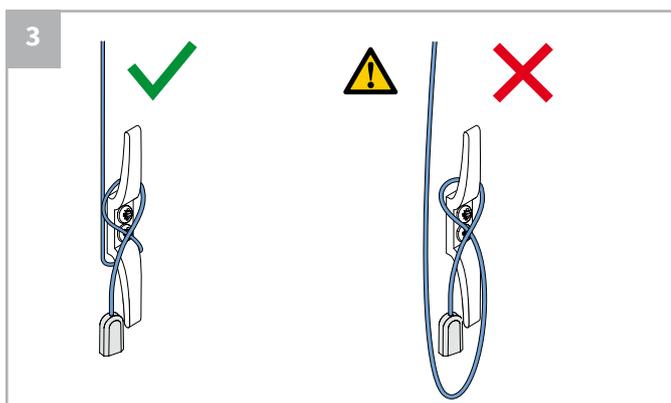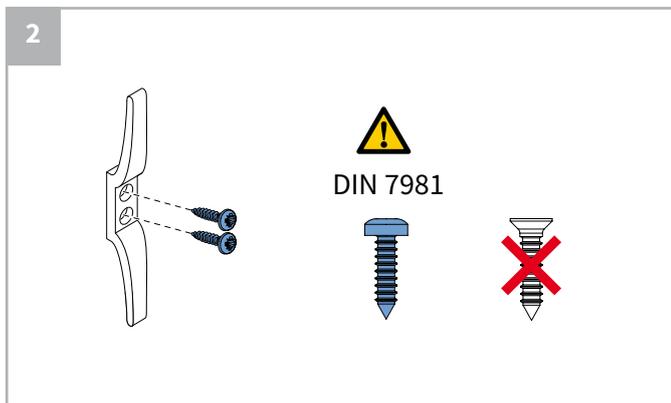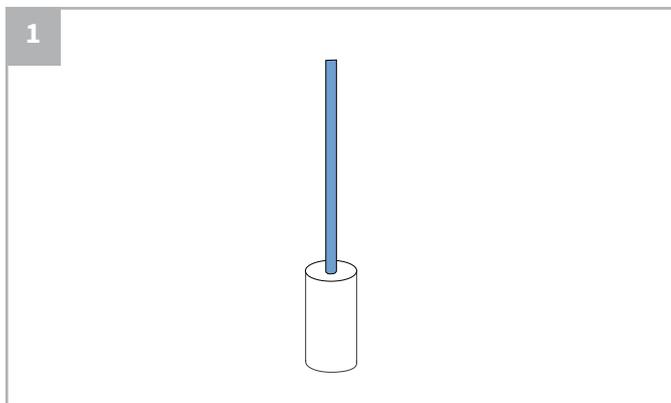









5.2 Kindveiligheid - Kettingbediening



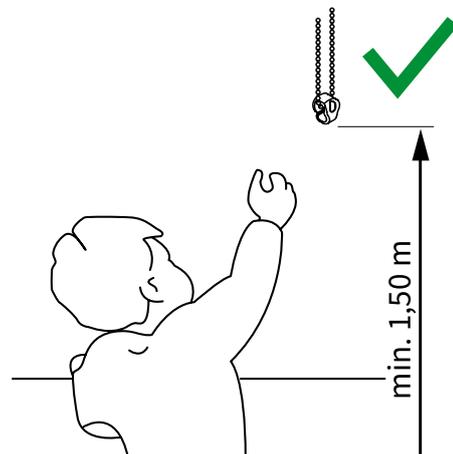
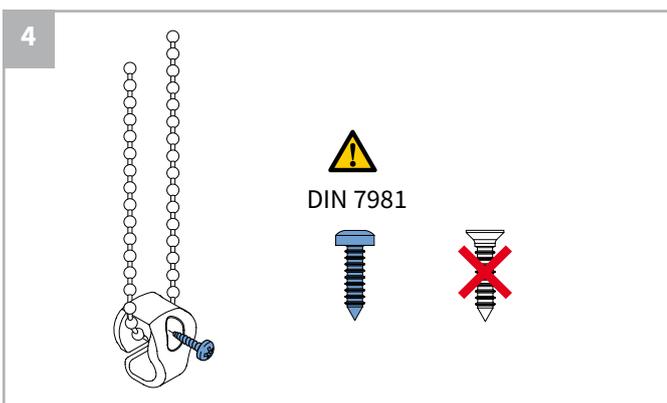
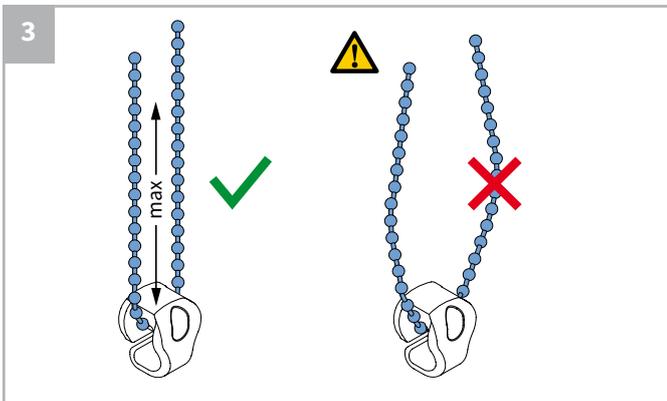
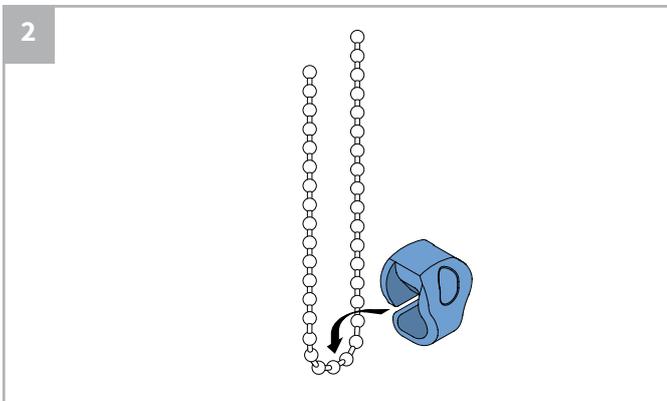
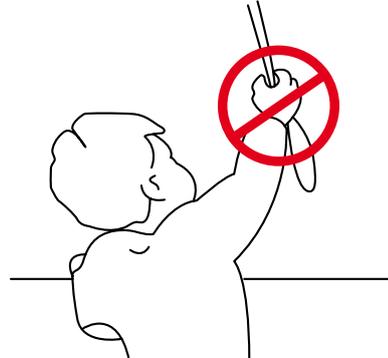
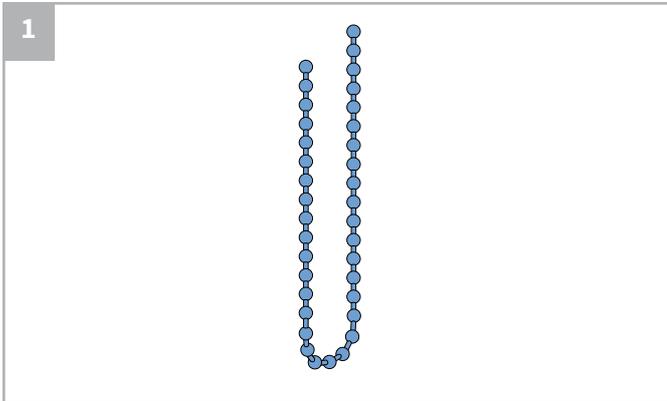


6.1 Montage Break-away connector

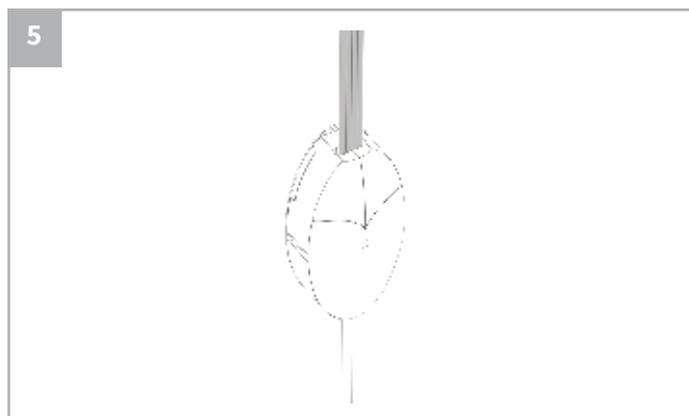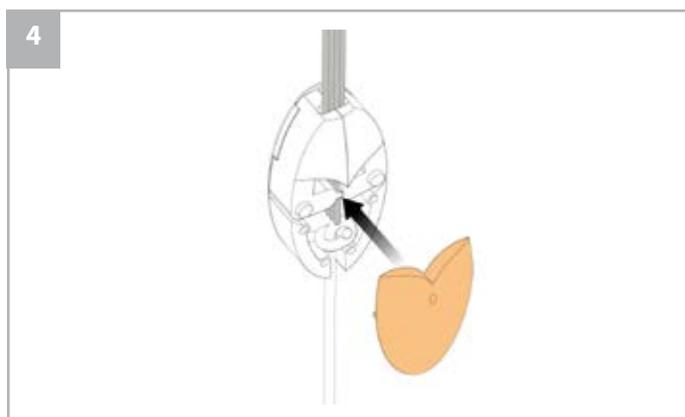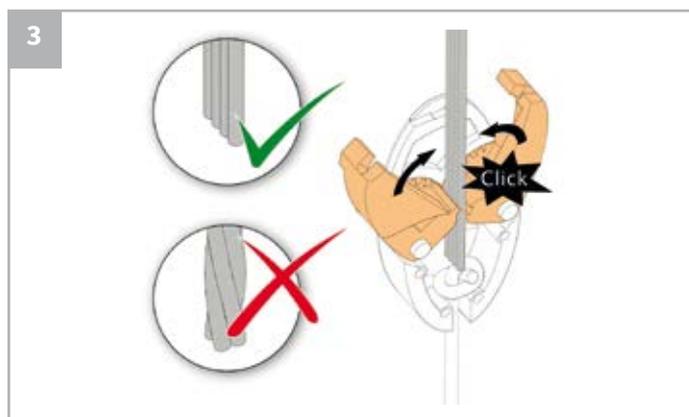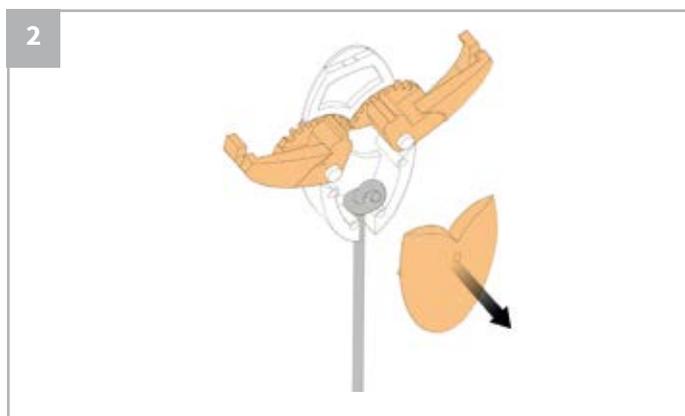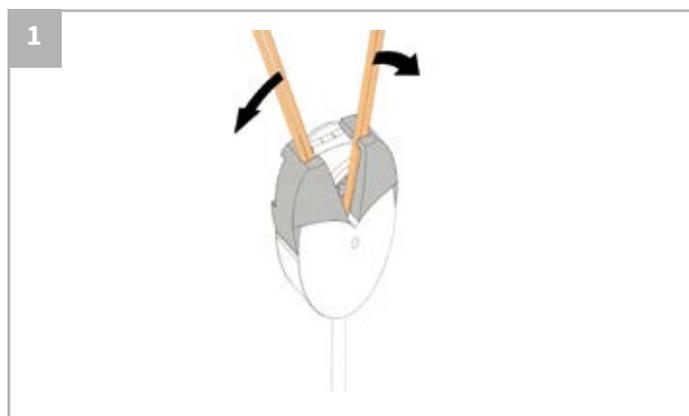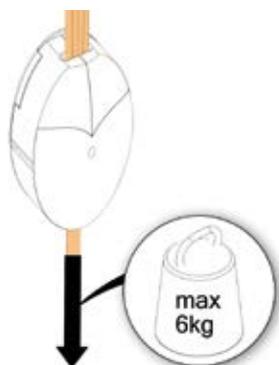

Bestelnummers clips/montagesteunen

Onderdeel	Art. nr.	Omschrijving
1 	ART-013210 ART-013211 ART-031858	Plafondclip 20 mm wit technisch zilver zwart
2 	ART-013213 ART-013214 ART-031859	Plafondclip 27 mm (uitvoering met ketting en motor) wit technisch zilver zwart
3 	ART-042472 ART-042473 ART-042474	Montagevoet koordhouder grijs wit zwart
4 	ART-042545	Bevestigingshoek verzinkt
5 	ART-042546 ART-042547 ART-042548	Bovenste deel snoersteunset grijs wit zwart
6 	ART-042550 ART-042551 ART-042552	Bovensdeel vaste beugels 20mm grijs wit zwart
7 	ART-042554 ART-042555 ART-042556	Bovensdeel vaste beugels 27mm grijs wit zwart
8 	ART-042558 ART-042559 ART-042560	Kap voor montagehoek grijs wit zwart
9 	ART-013234 ART-037481 ART-037619 ART-036735	Klemsteun draai/kiepraam standaard wit technisch zilver antraciet zwart
10 	ART-013228 ART-013229 ART-031864	Afstandsteun variabel, 60 -108 mm met clip 20 mm wit technisch zilver zwart

Onderdeel	Art. nr.	Omschrijving
11 		Afstandsteun variabel, 60 -108 mm met clip 27 mm (uitvoering met ketting, motor en veerbediening)
	ART-013231	wit
	ART-013232	technisch zilver
	ART-031865	zwart
12 		Hoekset glaslat
	ART-042540	grijs
	ART-042541	wit
	ART-042542	zwart
13 		Glaslijst houder
	ART-045545	grijs
	ART-045546	wit
	ART-045547	zwart
14 		Bevestiging van de glaslaten kapje
	ART-044913	grijs
	ART-044914	wit
	ART-044915	zwart
15 		Bevestigingsklemmen t.b.v. montage op het raam
	ART-013481	technisch zilver
16 		Wandsteun met clip 20 mm
	ART-013216	wit
	ART-013217	technisch zilver
	ART-031860	zwart
17 		Wandsteun met clip 27 mm (uitvoering met ketting, motor en veerbediening)
	ART-013219	wit
	ART-013220	technisch zilver
	ART-031861	zwart
18 		Plakprofiel
	ART-042487	wit
	ART-042489	zwart
	ART-042490	antraciet
19 		Zelfklevend profielhouder
	ART-042484	antraciet
	ART-042485	wit
	ART-042486	zwart

