



somfy®

NL

EN

HANDLEIDING
MANUAL

Somfy Zigbee motor

⚠ Let op!

De handzender dient zich tijdens het koppelen binnen 1 à 1,5 meter van de motor te bevinden. Als dit niet het geval is, werkt de koppeling met de Zigbee-motor niet.

Een afstandsbediening toevoegen aan een geprogrammeerde motor (zonder dat er al een afstandsbediening is toegevoegd)

Stap 1

Verbinding tot stand brengen



Druk 2s of sluit de oplader aan totdat de oranje LED knippert en de motor beweegt.

Druk kort op de prog-knop.

Stap 2

Instellen/aanpassen bovenste eindpositie



Druk op de prog-knop totdat de led rood wordt.

Druk kort (< 1s) de op en neer knop.



of



<1s



Totdat de led stopt met knipperen

Breng het rolgordijn naar de nieuwe gewenste positie.

Nieuwe positie instellen.


Bevestig en sluit af.

Stap 3

Instellen/aanpassen onderste eindpositie



< 3s



Druk op de prog-knop totdat de led rood wordt.

Druk kort (< 1s) de op en neer knop.



Op
of
neer



<1s



Totdat de led stopt met knipperen

Breng het rolgordijn naar de nieuwe gewenste positie.

Nieuwe positie instellen.

Bevestig en sluit af.

⚠ Attention!

The remote control must be within 1 to 1.5 meters of the motor during pairing.
If this is not the case, the pairing with the Zigbee motor will not work.

Adding a remote control to a programmed motor

(but with no remote added)

Step 1

Make connection



Press 2s or connect charger until orange LED blinks and motor jogs.



Press briefly prog button.

Step 2

Adjust/set upper end position



Press prog button until led goes red.



Press briefly (< 1s) up and down.



or



<1s



Until led stops flashing


Move the blind to the new desired position.

Set new position.

Confirm and exit.

Step 3

Adjust/set bottom end position

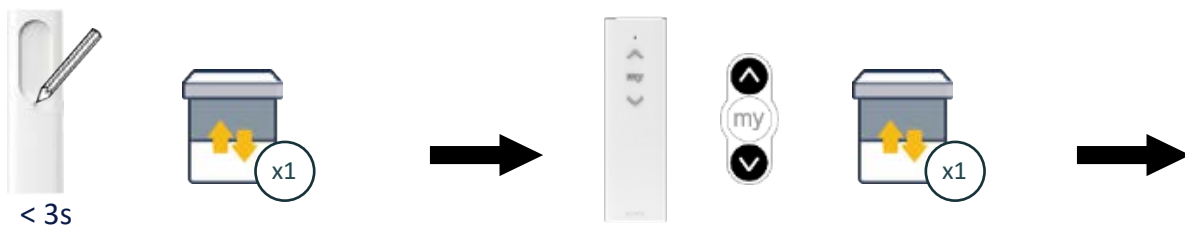

Move the blind to the new desired position.

Set new position.

Confirm and exit.