


## Gute Vorbereitung!

Bevor Sie eine Schiebewand bestellen, sollten Sie die Breite und Höhe der Öffnung ausmessen, wobei es wichtig ist, alle Maße in mm anzugeben!

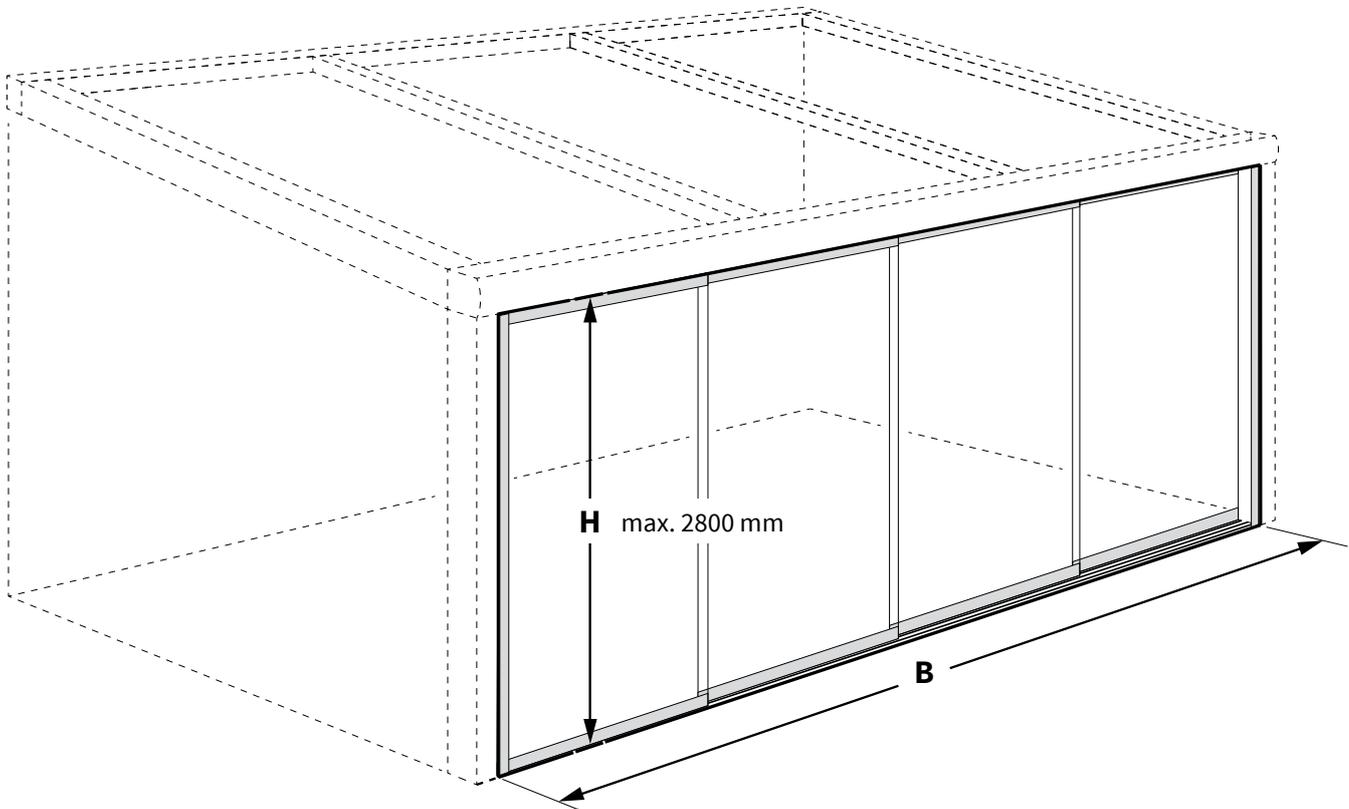

### 1. Bestellbreite (B)

Abstand zwischen den Innenseiten der Pfosten Ihrer Terrassenüberdachung gemessen.

B =  mm

### 2. Bestellhöhe (H)

Der Abstand wird vom Boden bis zum unteren Ende des Rinnenprofils gemessen. 3 Stellen messen und die kleinste Höhe nehmen.

H =  mm

### 3. Verschließen der Glaspackung (immer von außen gesehen!)

- Glaspaket links
- Glaspaket rechts
- Zentralverschluss

**V768 - Vadella bietet maßgeschneidertes Glas mit Glasbreiten von 580 mm bis 1150 mm.**

## Minimale en maximale afmetingen (in mm)

Type rails / aantal Paneele	Glaspakket	Minimale breedte	Maximale breedte	Maximale hoogte systeem
3-teilig/ 2 Paneele	links oder rechts	1182	2270	2800
3-teilig/ 3 Paneele	links oder rechts	2271	3360	2800
4-teilig/ 4 Paneele	links oder rechts	3361	4450	2800
5-teilig/ 5 Paneele	links oder rechts	4451	5540	2800
6-teilig/ 6 Paneele	links oder rechts	5541	6000	2800
3-teilig/ 4 Paneele	Zentralverschluss	2336	4500	2800
3-teilig/ 6 Paneele	Zentralverschluss	4501	6000	2800

## Abmessungen der Schienen (in mm)

